phildar
DEPUIS 1903

Pull Femme PAYTON

Fiche 195 T20 637

Niveau intermédiaire



« MODÈLES EXCLUSIFS » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de PHILDAR



10

PULL FEMME
PAYTON

N° 195 - T20 - 637

9

3 665258 154461

ÉCHANTILLON INDISPENSABLE
10 cm de pt fantaisie, aig. 9 = 15 m. et 17 rgs

QUALITÉ	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
P. GUIMAUVE	NUEE	8	9	10	11	11

Composition du modèle: 45 % Laine - 45 % Acrylique - 10 % Polyamide

MERCERIE
Aig. «Naturel» 9 (côtes 1/1 et le pt fantaisie) - Anneaux marqueurs - 1 aig. à torsade

POINTS EMPLOYÉS
Côtes 1/1 - Pt fantaisie (Voir diagramme) - **Jersey env.**

RÉALISATION

DOS
Monter 74 - 78 - 86 - 90 - 98 m. aig. 9 , tric. en côtes 1/1 pendant 5 cm

Cont. en pt fantaisie en commençant par 1 m. lis. et la 1ère - 2 m. env. et la 1ère - 1ère - 2 m. env. et la 1ère - 1ère m. du diagramme

Emmanchures
A 37 cm de haut. tot., marquer les m. des extrémités d'un anneau marqueur.

Epaules
A 56 - 57 - 58 - 59 - 60 cm de haut. tot., rab. de ch. côté:
1 x 5 m. puis ts les 2 rgs: 3 x 6 m.
1 x 6 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 6 m. et 1 x 7 m.
1 x 7 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 7 m. et 1 x 8 m.
1 x 7 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 7 m. et 2 x 8 m.
1 x 8 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 8 m. et 2 x 9 m
.

Encolure
A 58 - 59 - 60 - 61 - 62 cm de haut. tot., rab. les 12 - 12 - 12 - 14 - 14 m. centr. et cont. un côté à la fs en rab. côté encol. 2 rgs plus haut: 1 x 8 m.

DEVANT
Monter 74 - 78 - 86 - 90 - 98 m. aig. 9 , tric. en côtes 1/1 pendant 5 cm

Cont. en pt fantaisie en commençant par 1 m. lis. et la 1ère - 2 m. env. et la 1ère - 1ère - 2 m. env. et la 1ère - 1ère m. du diagramme

Emmanchures
A 37 cm de haut. tot., marquer les m. des extrémités d'un anneau marqueur.

Encolure
A 53 - 54 - 55 - 56 - 57 cm de haut. tot., rab. les 8 - 8 - 8 - 10 - 10 m. centr. puis cont. un côté à la fs en rab. côté encol. ts les 2 rgs: 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
.

Epaule
A 56 - 57 - 58 - 59 - 60 cm de haut. tot., rab. côté emman.:
1 x 5 m. puis ts les 2 rgs: 3 x 6 m.
1 x 6 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 6 m. et 1 x 7 m.
1 x 7 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 7 m. et 1 x 8 m.
1 x 7 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 7 m. et 2 x 8 m.
1 x 8 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 8 m. et 2 x 9 m

MANCHES
Monter 40 - 42 - 46 - 48 - 52 m. aig. 9 , tric. en côtes 1/1 pendant 7 cm

Cont. en pt fantaisie en commençant par 1 m. lis. et la 6e - 5e - 3e - 2e - 12e m. du diagramme


Augm. 1 m. de ch. côté (en reconstituant le pt fantaisie au fur et à mesure des augm.):
ts les 6 rgs: 3 fs et ts les 8 rgs: 6 fs
ts les 6 rgs: 3 fs et ts les 8 rgs: 6 fs
ts les 6 rgs: 4 fs et ts les 8 rgs: 5 fs
ts les 6 rgs: 5 fs et ts les 8 rgs: 4 fs
ts les 6 rgs: 6 fs et ts les 8 rgs: 3 fs
.
On a 58 - 60 - 64 - 66 - 70 m.

A 51 - 50,5 - 49 - 48,5 - 47 cm de haut. tot., rab. ttes les m. souplement.


COL
Monter 72 - 72 - 72 - 76 - 76 m. aig. 9 , tric. en côtes 1/1 pendant 25 cm puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

ASSEMBLAGE
Faire la couture des épaules. Monter les manches au corps entre les repères des emman.
Faire la couture des côtés et du dessous des manches.
Fermer le col en couture invisible en l'inversant à mi-hauteur puis le coudre autour de l'encol., m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.

Patron dos et devant

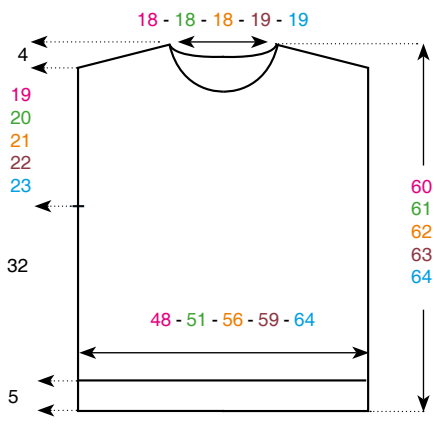


Patron manches

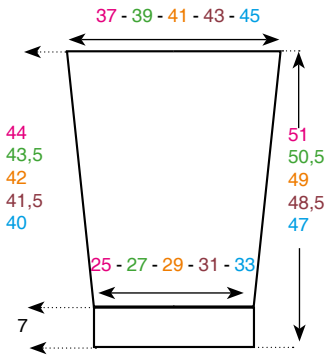

Mesures en cm

Diagramme pt fantaisie

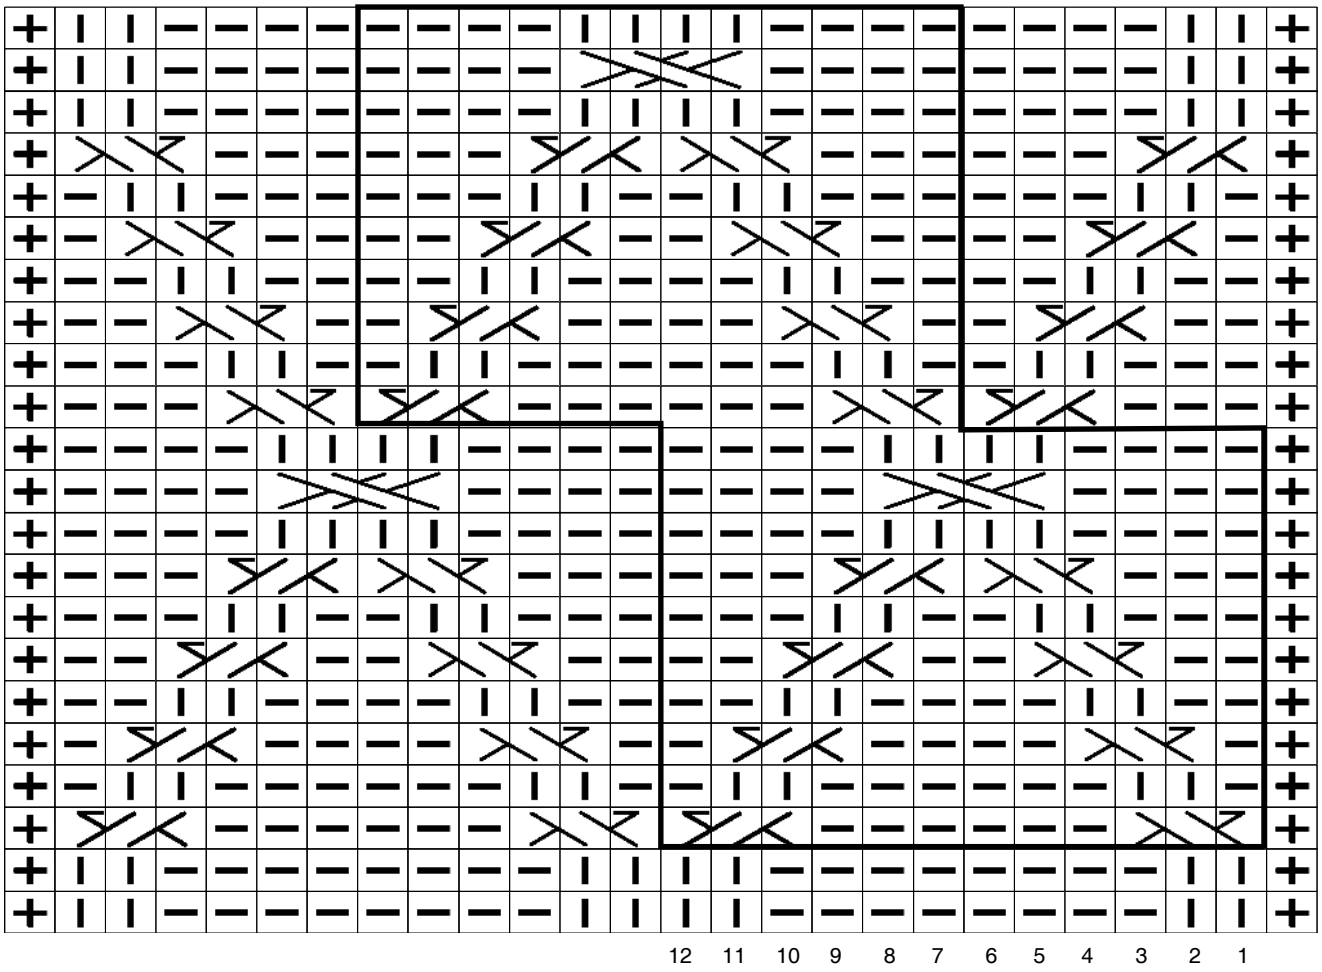

Tric. les 2 premiers rgs puis répéter toujours l' encadré

+ = m. lisière

| = m. endr. sur l'endr. ou env. sur l'env.

– = m. env. sur l'endr. ou endr. sur l'env.

= 3 m. croisées vers la gauche (2 endr. et 1 env.): glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée devant, tric. à l'env. la m. suivante puis à l'endr. les 2 m. de l'aig. à torsade.

= 3 m. croisées vers la droite (1 env. et 2 endr.): glisser 1 m. sur une aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes puis à l'env. la m. de l'aig. à torsade.


= 4 m. croisées vers la gauche à l'endr. (2 et 2): glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée devant, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes puis à l'endr. les 2 m. de l'aig. à torsade.

LES CONSEILS


2 MAILLES ENSEMBLE



On obtient des diminutions inclinées à droite

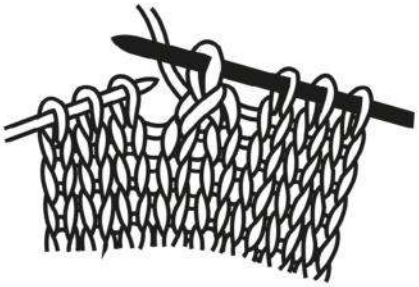

LE SURJET SIMPLE

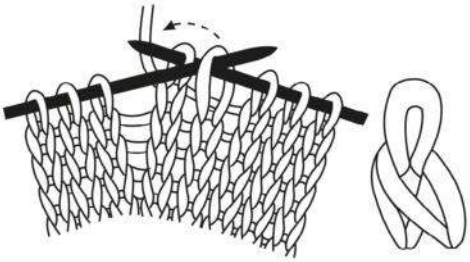

Glisser 1 maille, tricoter la maille suivante à l'endroit et passer la maille glissée sur la maille tricotée


LA MAILLE DOUBLE




Faire 1 maille endroit en piquant l'aiguille droite dans la maille se trouvant sous la maille de l'aiguille gauche.

Laisser tomber la maille de l'aiguille gauche, elle se démaille sur 1 rang.

LE JETÉ




On l'utilise essentiellement pour réaliser des jours



CONSEIL POUR MODÈLE RAYÉ

Pour avoir une lisière nette et pour éviter d'avoir à couper le fil puis à le rentrer, vous pouvez guider le fil que vous n'utilisez pas le long de la bordure, en l'entortillant tous les deux rangs autour du fil en cours, jusqu'à ce que vous en ayez à nouveau besoin.

BOUTONNIERE HORIZONTALE




Elle se réalise sur deux rangs.

1er rang : tricoter les mailles jusqu'à l'emplacement de la boutonnière, rabattre le nombre de mailles correspondant au diamètre du bouton et terminer le rang.

2e rang : tricoter jusqu'à l'endroit des mailles rabattues, puis remonter les mailles en enroulant le fil autour de l'aiguille autant de fois qu'il y a de mailles rabattues au rang précédent.

BOUTONNIERE VERTICALE



Elle se réalise sur plusieurs rangs.

Tricoter les mailles jusqu'à l'emplacement de la boutonnière.

Séparer le travail en deux en laissant les mailles de gauche en attente, et tricoter les mailles de droite sur un nombre de rangs correspondant au diamètre du bouton.

Laisser les mailles de droite en attente, reprendre les mailles de gauche et tricoter le même nombre de rangs que celle de droite.

Continuer le tricot en réunissant toutes les mailles.


LA CONFECTION DES BOUTONNIÈRES




Former un trou en écartant les mailles avec votre doigt à l'emplacement de la boutonnière



De manière verticale, passer l'aiguille sous les deux premiers fils au dessus de votre doigt.



Maintenir par quelques points d'arrêt.




Faire le même travail avec les deux fils en dessous de votre doigt.




Vous avez réalisé une boutonnière.

LES BRIDES BOUTONNIÈRES À L'AIGUILLE

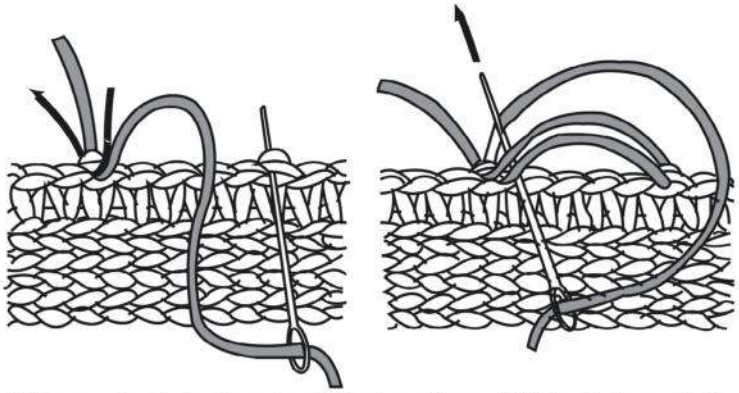


Enfiler une aiguille, la piquer dans la bordure et lancer 2 fils (ou 3) de gauche à droite, à l'emplacement de la boutonnière sur une longueur légèrement supérieure au diamètre du bouton.




Broder serré sur ces 2 fils (ou 3) au point de feston. Rentrer les fils sur l'envers du tricot.

POUR RELEVER LES MAILLES




1. Piquez l'aiguille entre 2 mailles.
Enroulez le fil venant de la pelote autour de l'aiguille
et tirez bien sur le fil pour le bloquer.

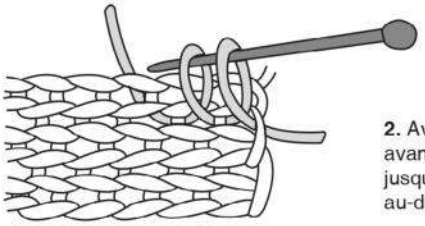

2. Avec l'autre main, faîtes avancer le tricot sur l'aiguille, jusqu'à ce que la pointe revienne au-dessus du tricot.


Recommencez la même opération en piquant l'aiguille entre les 2 mailles suivantes. Continuez ainsi sur toute la longueur. Vous avez alors monté le 1er rang de mailles, prenez la 2e aiguille et tricotez.

LES FRANGES

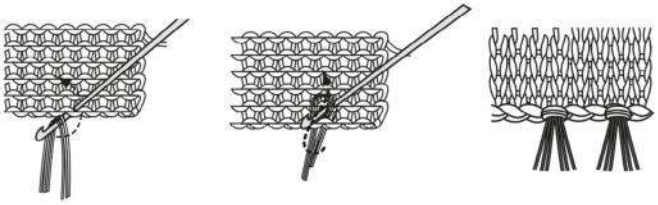

Prendre 4 brins d'environ 12 cm, sur l'envers du travail piquer un crochet dans le premier rang du bas du pull, puis à travers la boucle formée par les brins pliés en deux et sans enlever le crochet, faire passer à travers la maille du pull cette boucle.
Passer ensuite l'extrémité des brins dans la boucle formée. Tirer sur ceux-ci pour serrer. Espacer chaque frange de 3 mailles.


LA CORDELIÈRE

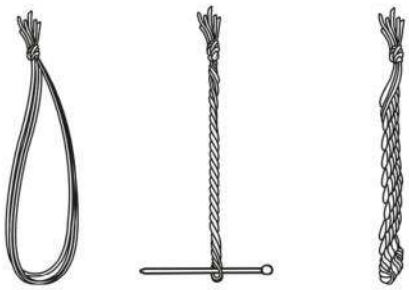


La cordelière la plus simple consiste à couper plusieurs brins de fil d'une longueur égale à quatre fois la longueur désirée

Vous pliez ces brins en deux et vous nouez les extrémités ensemble.
Vous accrochez le côté noué à un point fixe et vous glissez une aiguille à l'autre extrémité.
Vous tordez très serré en faisant tourner votre aiguille.
Vous pliez alors cette corde tordue en deux en la tendant très fortement. Vous détachez l'extrémité et vous laissez la cordelière se tordre sur elle-même.


CONFECTION FLOCHES

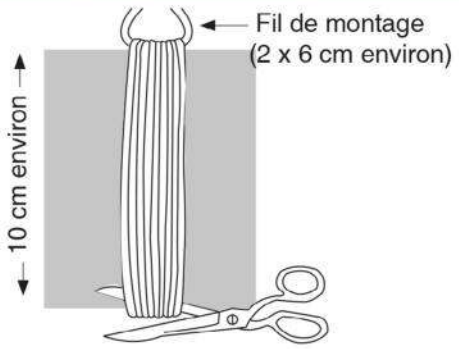

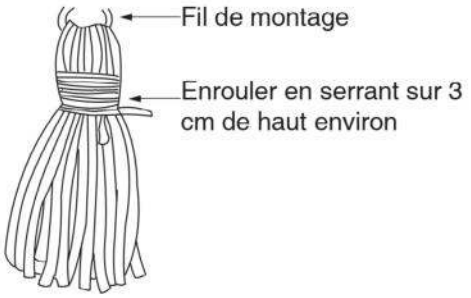

Pour faire une floche, enroulez le fil autour du carton.
Passez un fil dans le haut de l'écheveau, coupez en bas

POUR RENTRER LES FILS

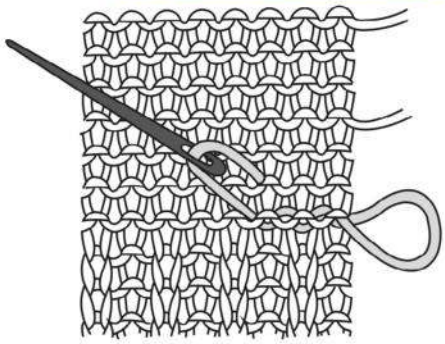


Le dos, le devant et les manches de votre pull sont tricotés.


Avant de les coudre, il faut cacher les fils laissés sur le côté.


Sur l'envers du tricot, avec l'aiguille à laine, glissez l'extrémité du fil dans les mailles sur quelques centimètres, puis coupez le fil.

4 MAILLES CROISÉES VERS LA DROITE

Glisser les 2 premières mailles de l'aiguille gauche sur une aiguille à torsade et les placer derrière.
Tricoter à l'endroit les 2 mailles suivantes, puis les 2 mailles de l'aiguille à torsade.

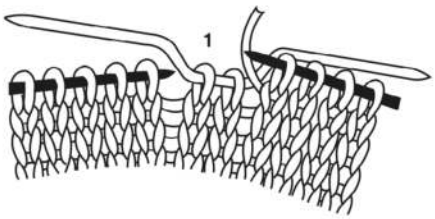


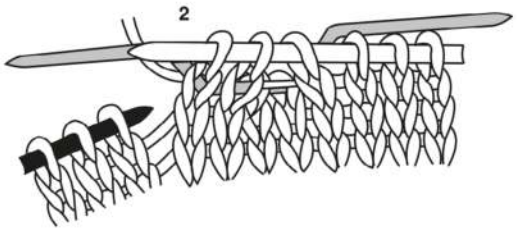


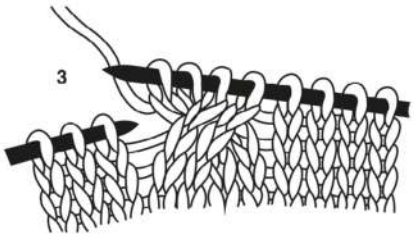


4 MAILLES CROISÉES VERS LA GAUCHE

Glisser les 2 premières mailles de l'aiguille gauche sur une aiguille à torsade et les placer devant.
Tricoter à l'endroit les 2 mailles suivantes, puis les 2 mailles de l'aiguille à torsade.

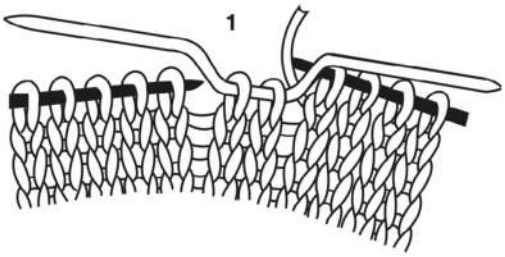


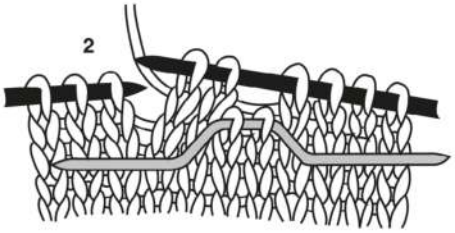

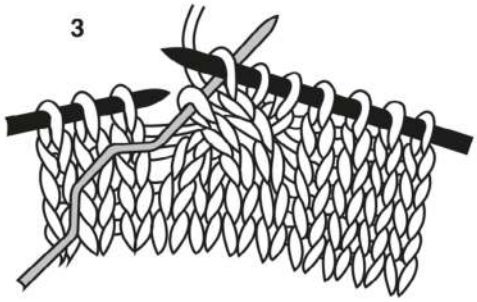


LES AUGMENTATIONS INTERCALAIRES

Se font sur l'endroit du tricot

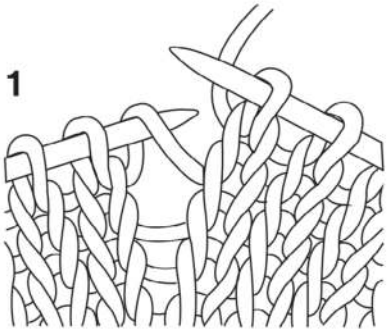

1 - Piquer l'aiguille gauche, d'avant en arrière, sous le fil reliant la maille que l'on vient de tricoter et la maille suivante.

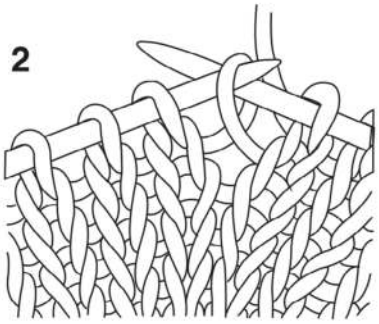

2 - Dans la boucle ainsi formée, faire 1 maille endroit en piquant l'aiguille droite sous le brin arrière de la boucle.



10

DAMESTRUI
PAYTON

Nr 195 - T20 - 637

9

3 665258 154461

ONONTBEERLIJK PROEFLAPJE
10 cm fantasiest., nld. 9 = 15 st. en 17 nld.

KWALITEIT	KLEUR	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
P. GUIMAUVE	NUEE	8	9	10	11	11

Samenstelling van het model: 45% wol - 45% acryl - 10% polyamide

BENODIGDHEDEN
Nld. «Naturel» 9 (boordst. 1/1 en fantasiest.) - Markeerringen - 1 kabelnaald

GEBRUIKTE STEKEN
Boordsteek 1/1 - Fantasiesteek (zie telpatroon) - **Averechte tricotsteek**

WERKWIJZE

RUGPAND
Zet 74 - 78 - 86 - 90 - 98 st. op met de nld. 9 en br. 5 cm boordst. 1/1.

Br. daarna fantasiest. en begin met 1 kantst. en de 1e - 2 av. st. en de 1e - de 1e - 2 av. st. en de 1e - de 1e st. van het telpatroon.

Armsgaten
Merk de st. op de uiteinden met een markeerring op 37 cm tot. h.

Schouders
Kant op 56 - 57 - 58 - 59 - 60 cm tot. h. aan weersz. af:
1 x 5 st., daarna ied. 2e nld.: 3 x 6 st.
1 x 6 st., daarna ied. 2e nld.: 2 x 6 st. en 1 x 7 st.
1 x 7 st., daarna ied. 2e nld.: 2 x 7 st. en 1 x 8 st.
1 x 7 st., daarna ied. 2e nld.: 1 x 7 st. en 2 x 8 st.
1 x 8 st., daarna ied. 2e nld.: 1 x 8 st. en 2 x 9 st.

.

Halsopening
Kant op 58 - 59 - 60 - 61 - 62 cm tot. h. de midd. 12 - 12 - 12 - 14 - 14 st. af. Br. ieder deel apart verder en kant 2 nld. hoger aan halszijde 1 x 8 st. af.

VOORPAND
Zet 74 - 78 - 86 - 90 - 98 st. op met de nld. 9 en br. 5 cm boordst. 1/1.

Br. daarna fantasiest.: begin met 1 kantst. en de 1e - 2 av. st. en de 1e – de 1e - 2 av. st. en de 1e – de 1e st. van het telpatroon.

Armsgaten
Merk de st. op de uiteinden met een markeerring op 37 cm tot. h.

Halsopening
Kant op 53 - 54 - 55 - 56 - 57 cm tot. h. de midd. 8 - 8 - 8 - 10 - 10 st. af. Br. ieder deel apart verder en kant ied. 2e nld. aan halszijde af: 1 x 4 st., 1 x 3 st., 1 x 2 st. en 1 x 1 st.

.

Schouder
Kant op 56 - 57 - 58 - 59 - 60 cm tot. h. aan armsgatzijde af:
1 x 5 st., daarna ied. 2e nld.: 3 x 6 st.
1 x 6 st., daarna ied. 2e nld.: 2 x 6 st. en 1 x 7 st.
1 x 7 st., daarna ied. 2e nld.: 2 x 7 st. en 1 x 8 st.
1 x 7 st., daarna ied. 2e nld.: 1 x 7 st. en 2 x 8 st.
1 x 8 st., daarna ied. 2e nld.: 1 x 8 st. en 2 x 9 st.

MOUWEN
Zet 40 - 42 - 46 - 48 - 52 st. op met de nld. 9 en br. 7 cm boordst. 1/1.

Br. daarna fantasiest.: begin met 1 kantst. en de 6e - 5e - 3e - 2e - 12e st. van het telpatroon.

Meerd. 1 st. aan weersz. (br. ondertussen de fantasiest. geleidelijk aan verder op de meerd.):
ied. 6e nld.: 3 maal en ied. 8e nld.: 6 maal
ied. 6e nld.: 3 maal en ied. 8e nld.: 6 maal
ied. 6e nld.: 4 maal en ied. 8e nld.: 5 maal
ied. 6e nld.: 5 maal en ied. 8e nld.: 4 maal
ied. 6e nld.: 6 maal en ied. 8e nld.: 3 maal.


U hebt 58 - 60 - 64 - 66 - 70 st.

Kant op 51 - 50,5 - 49 - 48,5 - 47 cm tot. h. alle st. losjes af.


KRAAG
Zet 72 - 72 - 72 - 76 - 76 st. op met de nld. 9 en br. 25 cm boordst. 1/1. Br. vervolgens 1 nld. r. aan de goede kant en enkele nld. tricotst. in een andere kleur.

AFWERKING
Sluit de schoudernaden. Naai de mouwen aan het lijfje tussen de merktekens van de armsgaten.
Sluit de zijnaden en de onderkant van de mouwen.
Sluit de kraag met een onzichtbare naad: sluit hem halverwege aan de andere zijde. Naai hem steek per steek in de halsopening met stikst. aan de goede kant van het werk.

Patroon rug- en voorpand

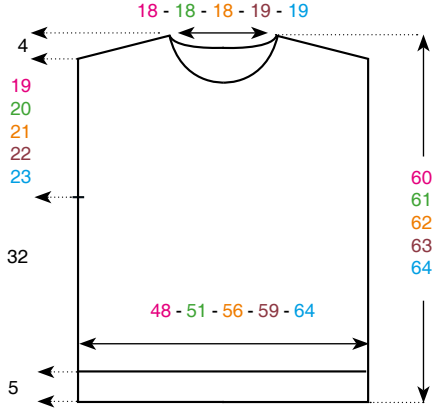


Patroon mouwen

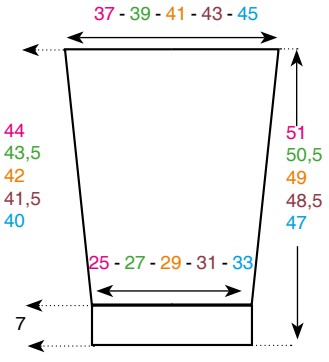

Afmetingen in cm

Telpatroon fantasiest.

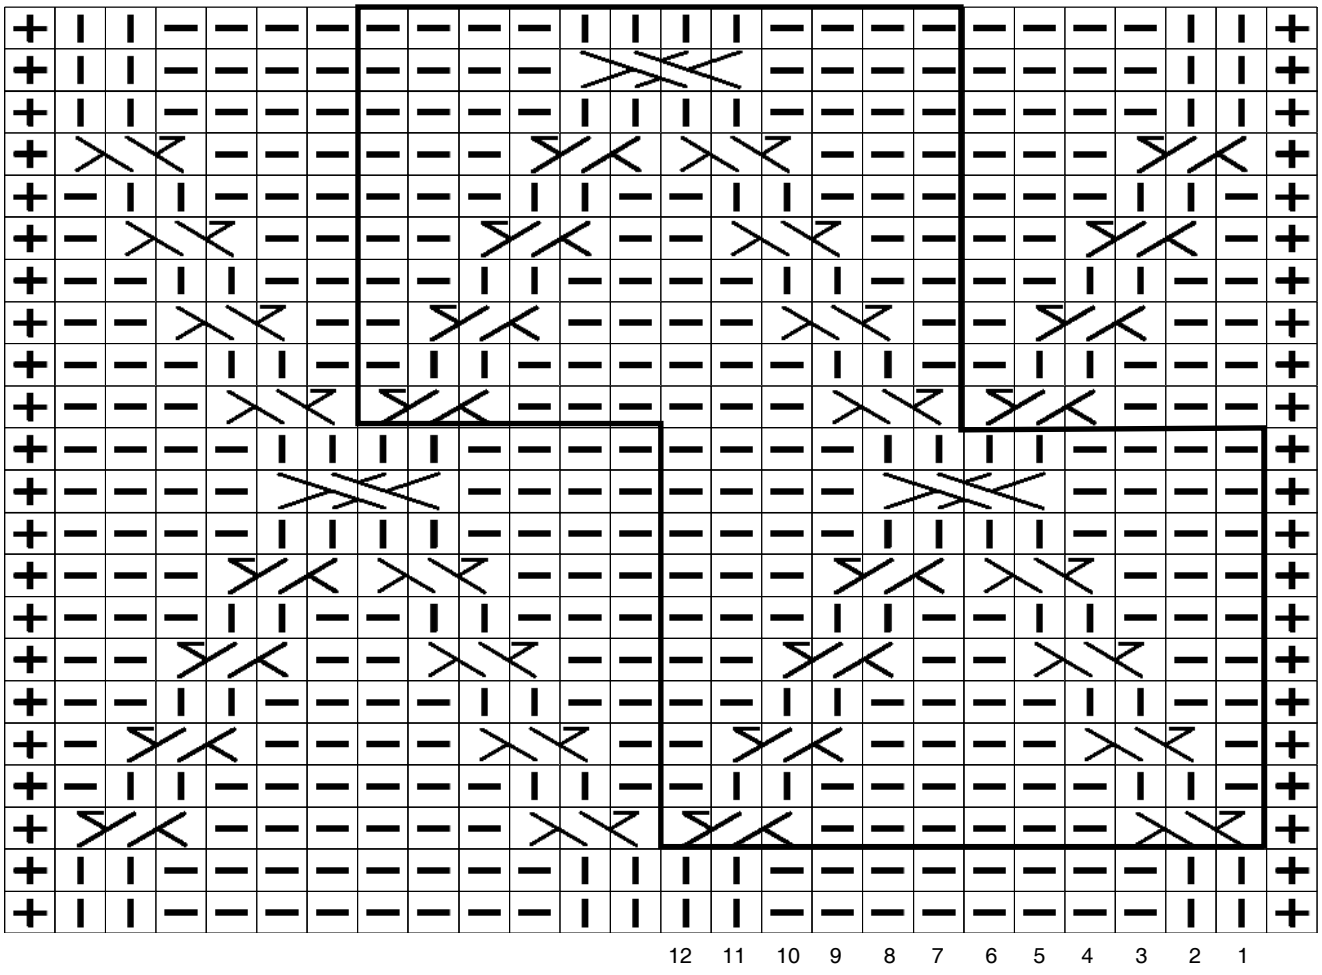

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Br. de eerste 2 nld. en herh. daarna steeds wat omlijst is

+ = kantst.

| = r. st. aan de goede kant of av. st. aan de av. kant

– = av. st. aan de goede kant of r. st. aan de av. kant

= 3 st. naar links kruisen (2 r. en 1 av.): plaats 2 st. op een kabelnld. voor het werk, br. de volg. steek av., en daarna de 2 st. van de kabelnld. r.

= 3 st. naar rechts kruisen (1 av. en 2 r.): plaats 1 st. op een kabelnld. achter het werk, br. de volg. 2 st. r., en daarna de st. van de kabelnld. av.


= 4 r. st. naar links kruisen (2 en 2): plaats 2 st. op een kabelnld. voor het werk, br. de volg. 2 st. r., en daarna de 2 st. van de kabelnld. r.

DE TIPS


2 STEKEN SAMENBREIEN



Men verkrijgt naar rechts liggende minderingen

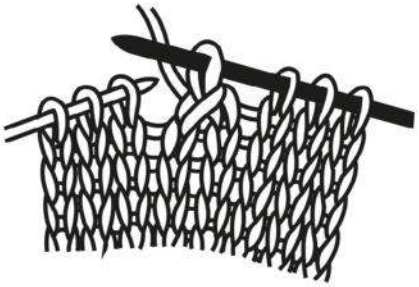

EENVOUDIGE OVERHALING

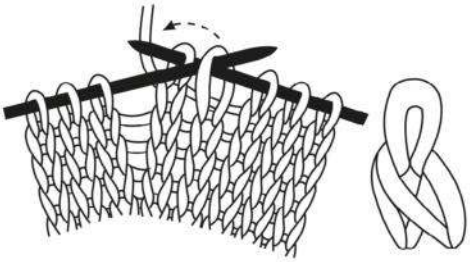

Haal 1 steek af zonder te breien, brei de volgende steek recht en haal de afgehaalde steek over de gebreide steek heen.


DUBBELE STEEK




Brei 1 rechte steek door de rechternaald niet in de volgende steek van de linkernaald in te steken maar in de vorige rij dus juist eronder.

Laat hierbij de steek van de linkernaald afglijden, deze ontbreit zich over 1 rij.

OMSLAG




Vooral gebruikt om gaatjes te breien



TIP VOOR EEN MODEL MET STREPEN

Voor een keurige kantsteek en om te vermijden dat u telkens de draad moet afknippen en instoppen, kunt u de draad, die u aan de zijkant tijdelijk niet gebruikt, laten 'meelopen': draai hem gewoon om de twee naalden rond de draad waar u op dat moment mee breit, tot u hem weer nodig hebt.

HORIZONTAAL KNOOPSGAT




Wordt over twee rijen gebreid.

1ste rij : brei de steken tot aan de plaats waar het knoopsgat moet worden gemaakt, kant het nodige aantal steken af dat overeenstemt met de diameter van het knoopsgat en brei de naald verder af.

2de rij : brei tot de plaats waar de st. zijn afgekant, maak opnieuw de steken bij door de draad rondom de breinaald te winden zoveel maals als er st. zijn afgekant in de vorige rij.

VERTICAAL KNOOPSGAT



Wordt over verschillende rijen gebreid.

Brei de steken totdat u de plaats van het knoopsgat bereikt hebt.
Verdeel het werk in twee delen en laat de linkersteken wachten. Brei over de rechtersteken het nodige aantal naalden die overeenstemmen met de diameter van de knoop.
Laat dan de rechtersteken wachten. Neem de linkersteken op en brei hetzelfde aantal naalden als voor de rechtersteken.

Brei dan over alle steken het werk verder af.


KNOOPSGATEN FESTONNEREN




Om een gaatje te maken, trekt u met uw vinger de steken opzij waar het knoopsgat moet komen.



Neem het werk verticaal en stop de naald onder de eerste twee draden boven uw vinger.



Zet de opening vast met een paar steken.




Doe hetzelfde met de twee draden onder uw vinger.




U verkrijgt een knoopsgat.

KNOPENLUSJES BORDUREN

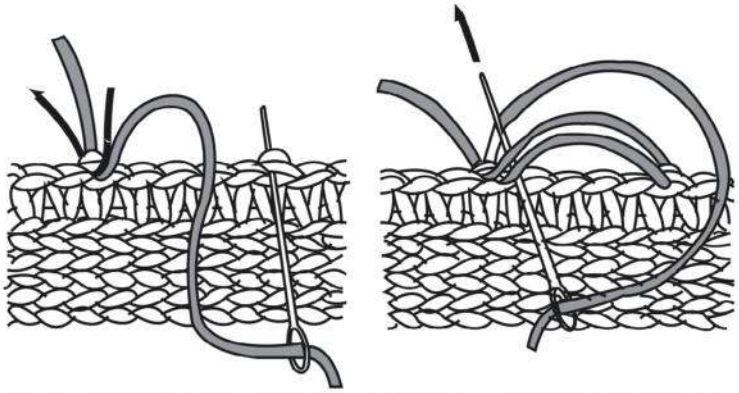



Een aangeregen borduurnaald in de boord insteken op de plaats waar het knoopsgat moet komen en 2 (of 3) draden borduren van links naar rechts zodanig dat een opening wordt verkregen die groter is dan de diameter van het knoopsgat.



Borduur nu goed vast in festonsteek over deze 2 (of 3) draden. Stop de draden weg aan de av. kant.

HOE STEKEN OPNEMEN



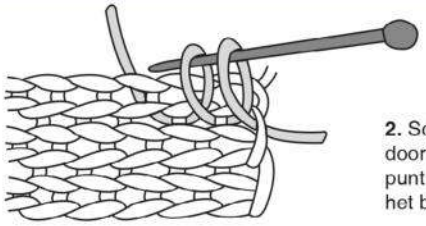


2. Schuif het breiwerk verder door op de breinaald, totdat de punt van de naald terug boven het breiwerk komt.

1. Steek de breinaald tussen 2 steken in. Wind de draad die van de bol komt rondom de breinaald en trek de draad goed aan om hem te blokkeren.

Herhaal deze handeling en steek de breinaald tussen de 2 volgende steken in.
Blijf dit over de gehele lengte herhalen.
U verkrijgt een 1ste rij met opzetsteken.
Neem dan de tweede breinaald en brei deze steken.

DE FRANJES

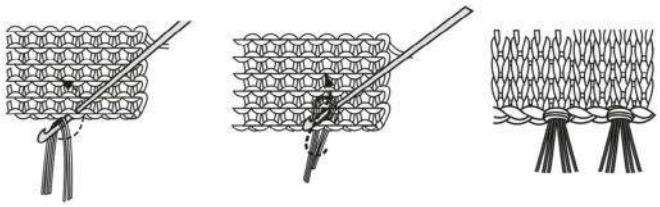

Knip 4 draadeindjes van ongeveer 12 cm. Steek de haaknaald aan de averechte kant van het werk in de 1e rij onderaan de trui in, dan in de lus verkregen door het vouwen van de draden en trek zonder de haaknaald weg te nemen deze lus door de steek van het breiwerk. Haal tenslotte de overblijvende draadeindjes door de zo gevormde lus. Trek goed aan. Maak om de 3 st. 1 franje.


HET KOORD




De meest eenvoudige manier om een koord te maken ?
Knip verschillende eindjes draad die viermaal zo lang zijn als de lengte die u wenst te verkrijgen.

Vouw deze draadeindjes dubbel en knoop de uiteinden tesamen (1).
Bevestig het geknoopte uiteinde ergens stevig vast en glij een naald door het andere uiteinde. Wring stevig de draden door de naald te draaien (2).
Vouw het gedraaide koord dubbel en trek het stevig aan. Neem het bevestigde uiteinde weg en laat het koord vanzelf oprollen (3).


OM EEN KWAST TE MAKEN

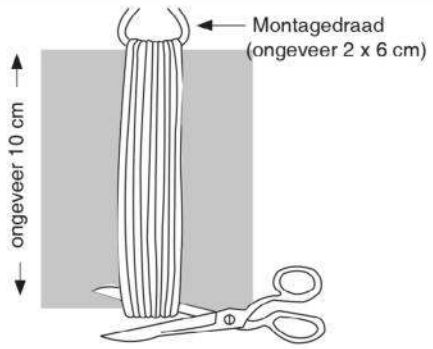



Om een kwast te maken wind u de draad rondom een kartonnetje, haalt u een draad door de bovenkant van het strengetje en knipt u de onderkant door.

DRADEN WEGSTOPPEN

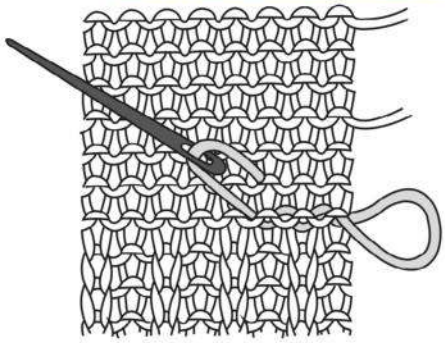



Wanneer de panden en de mouwen klaar zijn moet men eerst de draden aan de zijkanten netjes wegstoppen en dan pas wordt het breiwerk in elkaar gezet.


Gebruik hiervoor een wolnaald en werk aan de averechte kant van het breiwerk. Haal de draad over enkele centimeter door de steken zodanig dat deze goed vastzit. Knip de draad dan af.

4 STEKEN NAAR RECHTS KRUISEN

Haal de 2 eerste steken van de linkernaald af en plaats ze op een kabelnaald achter het werk.
Brei de 2 volgende steken recht en brei dan de 2 steken van de kabelnaald recht.

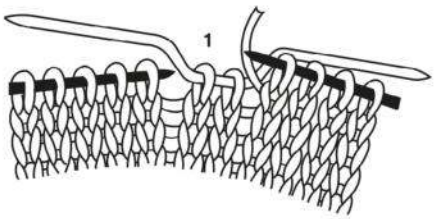


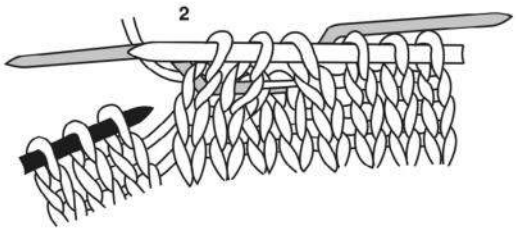


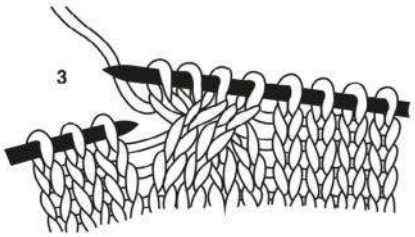


4 STEKEN NAAR LINKS KRUISEN

Haal de 2 eerste steken van de linkernaald af en plaats ze op een kabelnaald voor het werk.
Brei de 2 volgende steken recht en brei dan de 2 steken van de kabelnaald recht.

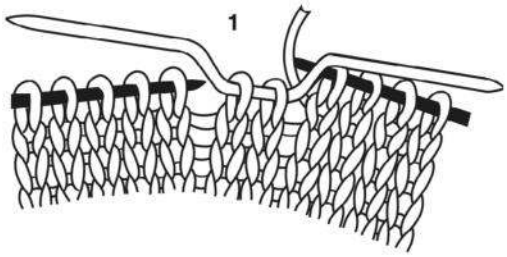


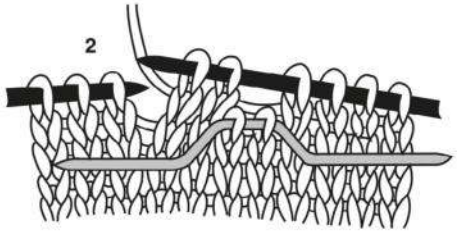

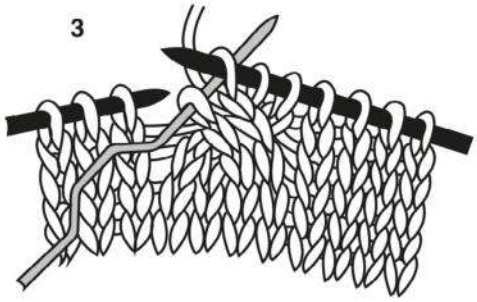


TUSSENLIGGENDE MEERDERINGEN

Gebeuren aan de goede kant van het werk

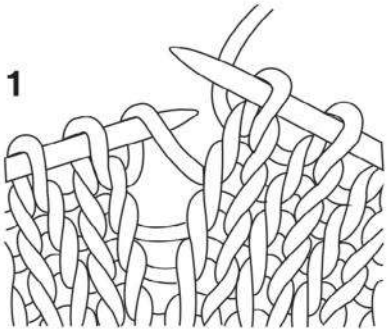


1 - Neem met de linkernaald van voren naar achteren de draad op die de zojuist gebreide steek verbindt met de volgende steek.

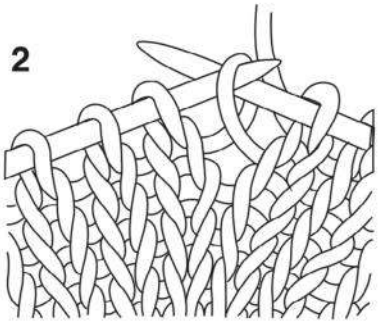

2 - Brei met de achterdraad van de zo verkregen lus 1 rechte steek. De nieuwe steek ligt schuin naar links.

PLATSTEEK

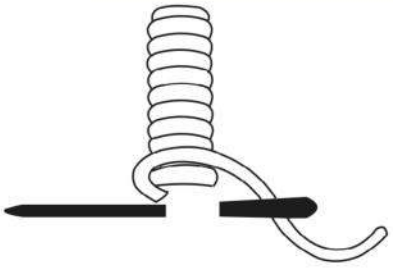


Steek de naald links bovenaan een motief naar de goede kant door.

Steek rechts van het motief terug naar de averechte kant en laat opnieuw naast de vorige steek uit het werk komen.

KRUISSTEEK


Afzonderlijke steken



1 - Werk van rechts naar links; laat de naald in punt 1 uitkomen, steek schuin terug in bij punt 2 en laat opnieuw uitkomen in punt 3.

2 - Eindig door van links naar rechts schuin in punt 4 in te steken.

In rijen

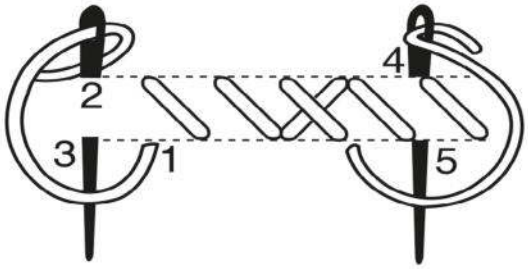


1 - Werk de 1ste rij van rechts naar links. Laat de naald in punt 1 uitkomen, steek door naar punt 2 en laat in punt 3 uitkomen.


2 - 2de rij ; werk van links naar rechts op dezelfde wijze ; steek in punt 4 in en laat in punt 5 uitkomen.

HOE STEKEN LATEN WACHTEN


Links aan de goede kant van het werk :




Laat op het eind van de naald aan de goede kant, een groepje steken wachten. Haal de draad voor het werk en haal de 1ste steek van de linkernaald af.



Leg de draad achter het werk.




Plaats de afgehaalde steek, zonder ze te breien, opnieuw op de linkernaald.




Keer het werk. Doe dit op ieder naaldeinde aan de goede kant totdat het nodige aantal steken in wachtstand staat.


Rechts aan de goede kant van het werk, dus links aan de averechte kant :




Laat op het einde van de naald aan de averechte kant een groepje steken wachten. Haal de draad achter het werk.



Haal de 1ste steek van de linkernaald af.



Haal de draad voor het werk en plaats de afgehaalde steek, zonder ze te breien, opnieuw op de linkernaald.



Keer om. Doe dit op ieder naaldeinde aan de averechte kant, totdat het nodige aantal steken in wachtstand staat.