Plastron NATACHA

Qualité P. IRISÉ col. JEANS
Expliqué du 34/36 au 50/52

Fiche 228 T23 294

4

Niveau Intermédiaire



057928 2.99 €
3 665258 326783

Photo non contractuelle

« **MODÈLES EXCLUSIFS** » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de **PHILDAR**
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2022

N° 18 LE PLASTRON **NATACHA**

228 - T23 - 294



Niveau Intermédiaire

Entre 20 et 30 heures à titre indicatif

ÉCHANTILLONS INDISPENSABLES

10 cm de pt de sable, aig. 4 = 24 m. et 34 rgs
22 m. de pt fantaisie ajouré (= 1 motif) aig. 4 = 7 cm et 35 rgs = 10 cm

QUALITÉ	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
P. IRISÉ	JEANS	5	5	5	6	6

Composition du modèle: 68 % Viscose - 18 % Laine mérinos - 10 % Polyamide - 4 % Mohair

«Pas question de passer l'étape de l'échantillon pour être sûr de votre création»

MERCERIE

Dans la gamme PPY:
Aig. 3,5 (côtes 1/1)
Aig. 4 (pt de sable - pt fantaisie ajouré)
Aig. à torsade
Arrêt de m.
3 boutons Ø 14 mm réf.: 070067 2333 05

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 1/1
Pt de sable: sur un nombre de m. impair
1er rg (endr. du trav.): tt à l'endr.
2e rg: 1 m. lis., 1 m. env., ***1 m. endr., 1 m. env.*** répéter de *à* terminer par 1 m. lis.
Répéter toujours ces 2 rgs.
Pt fantaisie ajouré (pour le col): voir diagramme

RÉALISATION

DOS

Monter 101 - 109 - 119 - 129 - 143 m., aig. 3,5 tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg par 2 m. endr. pendant 5 cm.

Cont. en pt de sable (voir pt employés), aig. 4.

Encolure

A 48 - 49 - 50 - 51 - 52 cm de haut. tot., rab. les 17 m. centr., puis cont. un côté à la fs en rab. côté encol. ts les 2 rgs: 3 x 5 m.

A 50 - 51 - 52 - 53 - 54 cm de haut. tot., rab. les 27 - 31 - 36 - 41 - 48 m. restantes pour l'épaule.

DEVANT

Monter 101 - 109 - 119 - 129 - 143 m., aig. 3,5 tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg par 2 m. endr. pendant 5 cm.

Cont. en pt de sable (voir pt employés), aig. 4.

Encolure

A 32 - 33 - 34 - 35 - 36 cm de haut. tot., rab. les 25 m. centr., puis cont. un côté à la fs en rab. côté encol.: ts les 6 rgs: 6 x 1 m. et ts les 4 rgs: 5 x 1 m.

A 50 - 51 - 52 - 53 - 54 cm de haut. tot., rab. les 27 - 31 - 36 - 41 - 48 m. restantes pour l'épaule.

COL CAMIONNEUR

Monter 140 m., aig. 4 et tric. en pt fantaisie (voir diagramme).

A 8 cm de haut. tot., séparer le trav. en trois parties.

Cont. sur les 37 premières m. (laisser les autres en attente) en rab. à gauche ts les 8 rgs: 7 x 1 m.

A 26 cm de haut. tot. rab. les 30 m. restantes.

Reprendre les 37 dernières m. (laisser les m. centr. en attente) et faire le même trav. en sens inverse.
Attention sur les 43e, 59e et 75e rgs former 1 boutonnière (1 jeté, 2 m. ens.) à 3 m. du bord gauche (voir emplacement sur le diagramme)

Reprendre les 66 m. centr. et cont. en pt fantaisie en rab. de ch. côté ts les 2 rgs: 1 x 6 m., 2 x 7 m. puis rab. les 26 m. restantes.

LIENS


Monter 7 m., aig. 3,5 tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg par 2 m. endr. pendant 45 cm.

Faire 3 autres liens semblables.


ASSEMBLAGE

Faire les coutures des épaules.
Coudre les liens sur ch. extrémité, à 20 cm de hauteur.
Coudre le col autour ce l'encol. en faisant correspondre les repères (voir patron) et en superposant les 7 m. des extrémités.
Coudre les boutons.


Patron dos

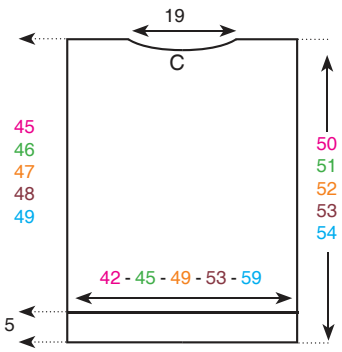

Patron devant

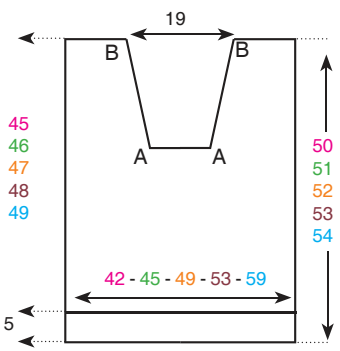

Patron col camionneur



Mesures en cm

Diagramme pt fantaisie

= m. endr. sur l'endr. ou m. env. sur l'env.

= m. env. sur l'endr. ou m. endr. sur l'env.


= jeté

= 2 m. ens. à l'endr. sur l'endr.

= surjet simple à l'endr. sur l'endr.: glisser 1 m. à l'endr., tric. la m. suivante à l'endr., puis passer la m. glissée sur la m. tric.

= 2 m. croisées vers la droite à l'endr. (1 et 1): glisser 1 m. sur une aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. la m. suivante puis la m. de l'aig. à torsade.

=

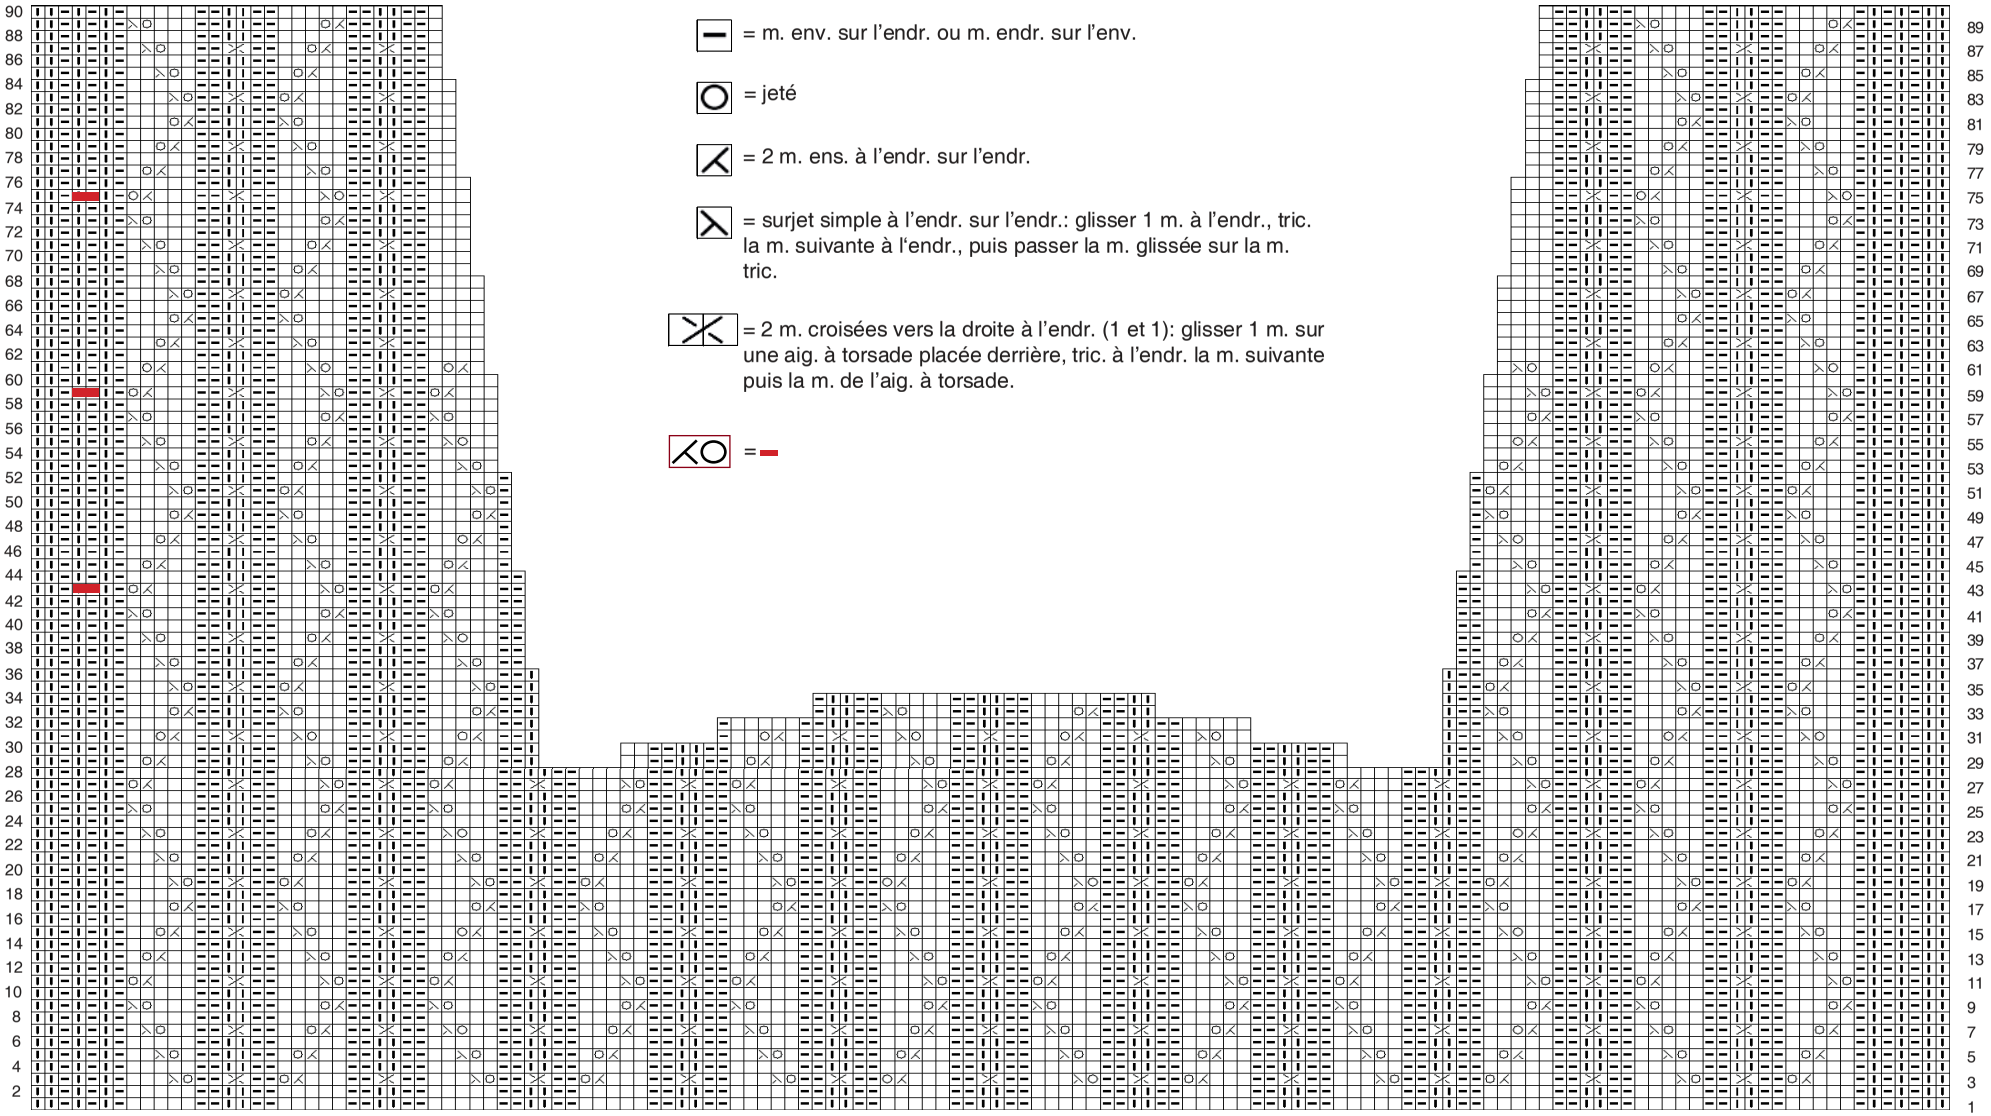

140 m.