Gilet PERRINE

Qualité P. TIRAMISU col. ÉCRU
Expliqué du 34/36 au 50/52

Fiche 240 T24 110

4

Niveau Facile



059793
3665258390388

Photo non contractuelle

« **MODÈLES EXCLUSIFS** » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de **PHILDAR**
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2022

N° 19 LE GILET **PERRINE**

240 - T24 - 110



Niveau Facile





Crochet

Pour obtenir les bonnes dimensions de votre modèle, vous devez réaliser un échantillon:
En brides avec le crochet n° 4 et compter 19 mailles et 11 rangs pour un carré de 10 cm de large sur 10 cm de haut.

Pour réaliser ce modèle, il vous faut (en nombre de pelotes):

QUALITÉ	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
P. TIRAMISU	ECRU	13	14	15	16	17

Ce modèle est composé de: 58 % Coton - 28 % Viscose - 7 % Polyamide - 7 % Polyester métalisé

Pour le matériel, il vous faut:
Dans la gamme PPY
1 crochet n° 4 (ou autre selon votre échantillon)
Des anneaux marqueurs
1 aiguille à laine

REALISATION DU MODELE

Dans l'explication, suivre les indications de couleur qui correspondent à la couleur de la taille que vous tricotez.

POUR CROCHETER LE DOS

Etape 1: Avec le crochet n° 4, faire une chaînette de 101 - 105 - 113 - 121 - 133 mailles en l'air.

Etape 2: Faire 3 mailles en l'air puis faire une bride sur la 5e maille en l'air en partant du crochet.
Pour faire une bride, faire 1 jeté (= poser le fil sur le crochet), piquer le crochet dans la maille, ramener le fil, on a 3 boucles sur le crochet. Faire 1 jeté et passer le fil à travers les 2 premières boucles, faire à nouveau 1 jeté et passer le fil à travers les 2 boucles restantes sur le crochet.
On a fait une bride.
Faire des brides jusqu'à la fin de la chaînette.
On a fait un rang de brides.

Etape 3: Continuer de travailler en brides en commençant chaque rang par 3 mailles en l'air à la place de la 1ère bride du rang jusqu'à obtenir une hauteur totale de 31 cm.

Etape 4: Prendre 2 anneaux marqueurs et en placer 1 sur la première bride et 1 sur la dernière bride du rang, on repère ainsi les emmanchures.

Continuer de travailler en brides jusqu'à obtenir une hauteur totale de 51 - 52 - 53 - 54 - 55 cm.

Etape 5: Arrêter le travail c'est-à-dire couper le fil et le passer dans la boucle du crochet et serrer.

Prendre 2 anneaux marqueurs et en placer 1 après la 45e - 47e - 51e - 54e - 60e maille de chaque extrémité, on repère ainsi la fin des coutures des épaules.

POUR CROCHETER LE DEMI-DEVANT DROIT

Etape 1: Avec le crochet n° 4, faire une chaînette de 45 - 47 - 51 - 54 - 60 mailles en l'air.

Etape 2: Travailler en brides comme expliqué précédemment en commençant chaque rang par 3 mailles en l'air à la place de la 1ère bride du rang jusqu'à obtenir une hauteur totale de 31 cm.

Etape 3: Prendre un anneau marqueur et le placer sur la dernière bride du rang. On repère ainsi l'emmanchure.

Continuer de travailler en brides jusqu'à obtenir une hauteur totale de 51 - 52 - 53 - 54 - 55 cm.

Etape 4: Arrêter le travail comme expliqué précédemment.

POUR CROCHETER LE DEMI-DEVANT GAUCHE

Répéter les étapes 1 à 4 en plaçant l'anneau marqueur de l'étape 3 sur la première bride du rang.

POUR CROCHETER LES MANCHES

Etape 1: Avec le crochet n° 4, faire une chaînette de 58 - 62 - 66 - 70 - 74 mailles en l'air.

Etape 2: Travailler en brides comme expliqué précédemment en commençant chaque rang par 3 mailles en l'air à la place de la 1ère bride du rang.

Etape 3: Augmenter 1 maille de chaque côté c'est-à-dire faire 2 brides sur la première bride et 2 brides sur la dernière bride des:
6e - 12e - 17e - 22e - 27e - 32e - 37e - 42e - 47e rangs.
6e - 11e - 16e - 21e - 26e - 31e - 36e - 41e - 46e rangs.
5e - 10e - 15e - 20e - 25e - 30e - 35e - 40e - 45e rangs.
5e - 10e - 15e - 20e - 25e - 30e - 35e - 40e - 44e rangs.
5e - 10e - 15e - 20e - 25e - 30e - 34e - 38e - 42e rangs.

On a 76 - 80 - 84 - 88 - 92 mailles.

Continuer de travailler en brides jusqu'à obtenir une hauteur totale de 47 - 46,5 - 45,5 - 44,5 - 42,5 cm.

Etape 4: Arrêter le travail comme expliqué précédemment.

Repérer le milieu de la manche et placer 1 anneau marqueur (= point M).

Réaliser la seconde manche de la même façon.

POUR TERMINER LE MODELE FAIRE L'ASSEMBLAGE


Etape 1: Placer le dos et les demi-devants endroit contre endroit. Assembler les épaules en faisant une couture surjet en suivant les traits verts des patrons.

Etape 2: Placer une manche entre les 2 anneaux marqueurs du dos et des demi-devants.
Placer le côté endroit de la manche sur l'endroit du corps.
Placer le point M de la manche sur le point M des épaules.
Assembler la manche en faisant une couture surjet en suivant les traits bleus des patrons.
Assembler l'autre manche de la même façon.


Etape 3: Fermer les côtés par une couture surjet en suivant les traits rouges des patrons.

Etape 4: Fermer les dessous de manche de la même façon en suivant les traits jaunes du patron.


Patron dos

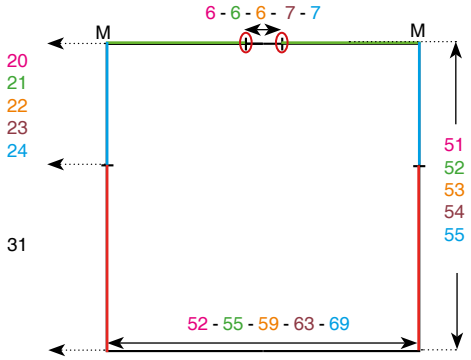


Patron demi-devant droit



Patron demi-devant gauche



Patron manches



Les mesures indiquées sur les patrons sont en cm.

0 = anneau marqueur

M = milieu de la manche et couture épaule