Gilet HANAËLLE

Qualité P. MOHAIR SOIE col. PRUSSE
Expliqué du 34/36 au 50/52

Fiche 249 T24 339

4.5

Niveau Intermédiaire



060792
3665258426346

Photo non contractuelle

« **MODÈLES EXCLUSIFS** » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de **PHILDAR**
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2022

N° 18 LE GILET **HANAËLLE**

249 - T24 - 339



Niveau Intermédiaire

Tricot Aller-Retour

ÉCHANTILLONS INDISPENSABLES

10 cm de côtes perlées env. (2 fils tricotés ensemble), aig. n° 4,5 = 16 m. et 35 rgs
24 m. de point fantaisie (2 fils tricotés ensemble), aig. n° 4,5 = 10 cm.

QUALITÉ	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
P. MOHAIR SOIE	PRUSSE	9	10	11	11	12

Composition du modèle: 70 % Mohair - 30 % Soie

Pour le matériel, il vous faut:
Dans la gamme PPY:
Des aig. n° 4 et n° 4,5 (ou autres selon votre échantillon)
Des anneaux marqueurs
1 aig. à laine - 1 aig. à torsade
4 boutons de Ø 20 mm réf: 054579 2844 10

Les points employés sont:
Côtes 1/1
Côtes perlées env.:
1er rg: **1 m. env., 1 m. double endr.**, répéter toujours la séquence en **gras** puis terminer par 1 m. env.
2e rg: tout à l'endr.
Répéter toujours ces 2 rgs.

M. double endr.: faire 1 m. endr. en piquant l'aig. droite non pas dans la m. de l'aig gauche telle qu'elle se présente sur l'aig. mais dans la m. se trouvant immédiatement sous cette m.; laisser tomber la m. correspondante, elle se démaille sur 1 rg.
Dim. simple: à droite: faire 1 surjet simple endr. (glisser 1 m. à l'endr., tricoter la m. suivante à l'endroit puis passer la m. glissée sur la m. tricotée.)
Dim. simple: à gauche: tricoter 2 m. ensemble à l'endr.

Point fantaisie (voir diagramme manche)
Côtes zig zag (voir diagramme)

REALISATION DU MODELE

Dans l'explication, suivre les indications de couleur qui correspondent à la couleur de la taille que vous tricotez.

POUR TRICOTER LE DOS

Etape 1: Avec les aig. n° 4 et en prenant 2 fils ensemble, monter 83 - 87 - 95 - 103 - 111 m. et tricoter en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg par 1 m. env. pendant 5 cm.

Etape 2: Continuer en côtes perlées env., aig. n° 4,5 (voir points employés)

Etape 3: A 37 cm de hauteur totale, placer un anneau marqueur sur chaque lisière afin de repérer les emmanchures.

Etape 4: A 54 - 55 - 56 - 57 - 58 cm de hauteur totale, former les épaules en rabattant de chaque côté:
1 x 3 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 3 m. et 4 x 4 m.
1 x 4 m. puis tous les 2 rgs: 5 x 4 m.
1 x 4 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 4 m. et 4 x 5 m.
1 x 5 m. puis tous les 2 rgs: 4 x 5 m. et 1 x 6 m.
1 x 5 m. puis tous les 2 rgs: 5 x 6 m.

Entretemps, à 55 - 56 - 57 - 58 - 59 cm de hauteur totale, rabattre pour l'encolure les 19 - 19 - 19 - 21 - 21 m. centrales puis terminer un côté à la fois en rabattant côté encolure tous les 2 rgs: 1 x 4 m. et 2 x 3 m.

Etape 5: Terminer le second côté de l'encolure.

POUR TRICOTER LE DEMI-DEVANT DROIT

Etape 1: Avec les aig. n° 4 et en prenant 2 fils ensemble, monter 37 - 39 - 43 - 47 - 51 m. et tricoter en côtes 1/1 en commençant le 1er rg par 1 m. env. pendant 5 cm.

Etape 2: Continuer en côtes perlées env., aig. n° 4,5 (voir points employés).

Etape 3: A 27 cm de hauteur totale, former l'encolure en faisant à droite:
1 x 1 dim. puis tous les 6 rgs: 7 x 1 dim. et tous les 8 rgs: 7 x 1 dim.
1 x 1 dim. puis tous les 6 rgs: 6 x 1 dim. et tous les 8 rgs: 8 x 1 dim.
1 x 1 dim. puis tous les 6 rgs: 4 x 1 dim. et tous les 8 rgs: 10 x dim.
1 x 1 dim. puis tous les 6 rgs: 6 x 1 dim. et tous les 8 rgs: 9 x 1 dim.
1 x 1 dim. puis tous les 6 rgs: 3 x 1 dim. et tous les 8 rgs: 12 x 1 dim.

Etape 4: A 37 cm de hauteur totale, prendre 1 anneau marqueur et le placer sur la lisière gauche pour repérer l'emmanchure.

Etape 5: Attention, entretemps, à 54 - 55 - 56 - 57 - 58 cm de hauteur totale, former l'épaule en rabattant côté emmanchure:
1 x 3 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 3 m. et 4 x 4 m.
1 x 4 m. puis tous les 2 rgs: 5 x 4 m.
1 x 4 m. puis tous les 2 rgs: 1 x 4 m. et 4 x 5 m.
1 x 5 m. puis tous les 2 rgs: 4 x 5 m. et 1 x 6 m.
1 x 5 m. puis tous les 2 rgs: 5 x 6 m.

Etape 6: Tricoter le demi-devant gauche en sens inverse.

POUR TRICOTER LES MANCHES

Etape 1: Avec les aig. n° 4 et en prenant 2 fils ensemble, monter 38 - 42 - 46 - 50 - 50 m. et tricoter en côtes 1/1 pendant 5 cm puis faire 1 rg envers sur l'envers en faisant 12 augm.
On a 50 - 54 - 58 - 62 - 62 m.

Etape 2: Continuer en côtes perlées env. et point fantaisie, aig. n° 4,5 (voir diagramme MANCHE) de la façon suivante: 13 - 15 - 17 - 19 - 19 m. en côtes perlées envers (voir points employés), 24 m. en point fantaisie (voir diagramme) et 13 - 15 - 17 - 19 - 19 m. en côtes perlées env. en commençant par 1 m. env.

Etape 3: Augmenter 1 m. de chaque côté (en reconstituant les côtes perlées env. au fur et à mesure des augm.):
tous les 22 rgs: 5 fois et 20 rgs plus haut: 1 fois.
tous les 22 rgs: 4 fois et tous les 20 rgs: 2 fois.
tous les 24 rgs: 5 fois.
tous les 24 rgs: 3 fois. et tous les 22 rgs: 2 fois.
tous les 18 rgs: 3 fois et tous les 16 rgs: 4 fois.
On a 62 - 66 - 68 - 72 - 76 m.

Etape 4: A 48 - 47,5 - 46 - 44,5 - 43 cm de hauteur totale, rabattre toutes les m.

Tricoter la seconde manche de la même façon.

POUR TRICOTER LES BANDES D'ENCOLURE ET DE BOUTONNAGE

Etape 1: Avec les aiguilles n° 4 et en prenant 2 fils ensemble, monter 19 m.

Etape 2: Tricoter en côtes zig zag (voir diagramme).

Etape 3: A 73 - 74 - 75 - 77 - 78 cm de hauteur totale, rabattre toutes les m. Tricoter une seconde bande semblable.


POUR TERMINER LE MODELE FAIRE L'ASSEMBLAGE

Etape 1: Faire les coutures des épaules et des côtés.
Etape 2: Faire les coutures des dessous de manches.


Etape 3: Coudre les manches au corps.
Etape 4: Coudre les bandes d'encolure et boutonnage le long des demi-devants et de l'encolure, en faisant une couture à points arrière.
Etape 5: Réaliser 4 boutonnières au centre de la bande de boutonnage, en écartant la m. centrale, la 1ère à 2 cm du bas, les suivantes espacées de 8 cm.

Etape 6: Recouvrir les boutons de la façon suivante: Monter 6 m., 2 fils ensemble, aig. 4, tricoter en jersey pendant 10 rgs puis rabattre. Tricoter 3 autres carrés. Recouvrir chaque bouton d'un carré et les coudre en vis à vis des boutonnières.

Patron dos et demi-devant droit

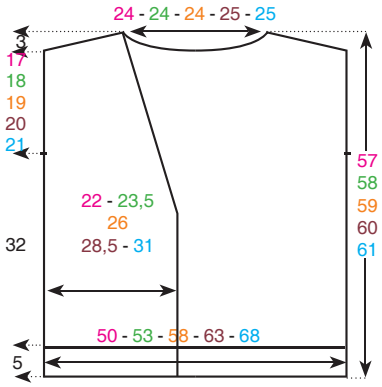


Patron manches




Les mesures indiquées sur les patrons sont en cm

Côtes zig zag

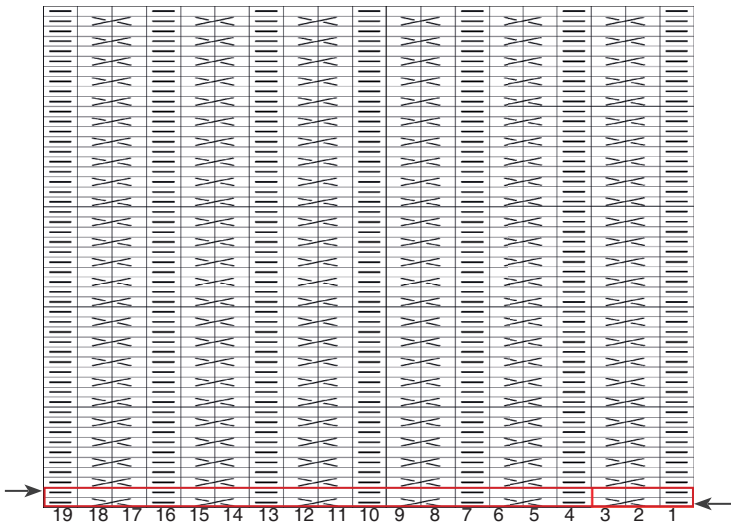

Répéter toujours les 2 rgs de l'encadré

Point fantaisie manches

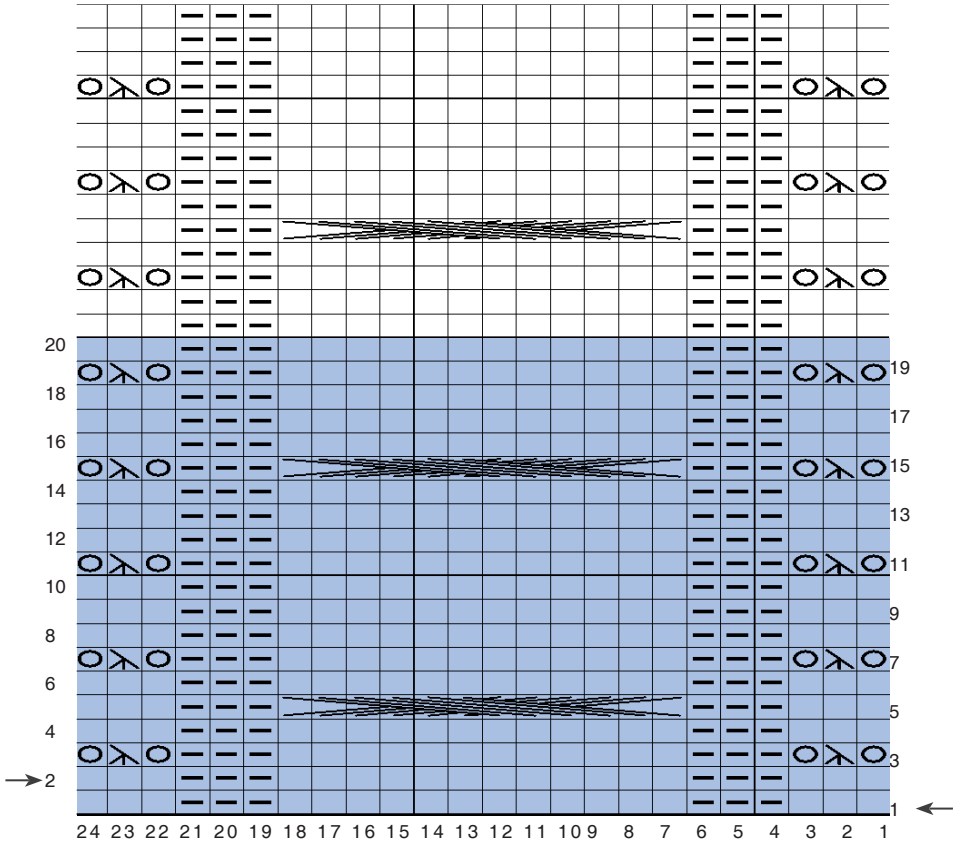

Répéter toujours les 20 rgs de l'encadré

Sens de lecture ← = rgs impairs → = rgs pairs

= m. env. sur endr. ou m. endr. sur l'env.

= m. endr. sur l'endr. ou m. env. sur l'env.

= jeté

= surjet double endr. (glisser 1 m. à l'endr., tricoter les 2 m. suivantes ensemble à l'endroit puis passer la m. glissée sur la m. obtenue.)

= 12 m. croisées vers la gauche à l'endr.: glisser 6 m. sur 1 aig. à torsade placée devant, tricoter à l'endr. les 6 m. suivantes, puis les 6 m. de l'aig. à torsade.

= 2 m. croisées vers la gauche à l'endr. sur l'endr.: tricoter à l'endr. d'abord la 2e m. en passant derrière la 1ère, puis la 1ère m.