Veste fourrure SIBÉRIA

Qualité P. SIBÉRIA col. ÉCRU
Expliqué du 34/36 au 50/52

Fiche T25 320

Niveau Facile



062300
3665258473654

Photo non contractuelle

« **MODÈLES EXCLUSIFS** » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de **PHILDAR**
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2025

LA VESTE FOURRURE **SIBÉRIA**

T25 - 320



Niveau Facile

Tricot Aller-Retour

Pour obtenir les bonnes dimensions de votre modèle, vous devez réaliser un échantillon:
En jersey avec les aiguilles n° 10 et compter 6 mailles et 9 rangs pour un carré de 10 cm de large sur 10 cm de haut.

Pour réaliser ce modèle, il vous faut (en nombre de pelotes):

QUALITÉ	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
P. SIBERIA	ECRU	16	17	18	19	20

Ce modèle est composé de: 100 % Polyester

Pour le matériel, il vous faut:
Des aiguilles n° 10
Des arrêts de mailles
1 aiguille à laine

Points employés:
Jersey

REALISATION DU MODELE

Dans l'explication, suivre les indications de couleur qui correspondent à la couleur de la taille que vous tricotez.

POUR TRICOTER LE DOS ET LES DEMI-DEVANTS

Etape 1: Avec les aiguilles n° 10, monter 76 - 80 - 84 - 88 - 96 mailles.

Etape 2: Tricoter en jersey c'est-à-dire alterner toujours 1 rang de mailles endroit et 1 rang de mailles envers.
Tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 29 cm.

Etape 3: Séparer le travail en 3 parties de la façon suivante: Continuer de tricoter uniquement sur les 21 - 22 - 23 - 24 - 26 premières mailles pour former le demi-devant droit. On laisse les 55 - 58 - 61 - 64 - 70 mailles restantes en attente sur des arrêts de mailles.

Etape 4: Tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 53 - 54 - 55 - 56 - 57 cm.

Etape 5: Tricoter 1 rang. Au rang suivant, rabattre les 11 - 12 - 13 - 14 - 16 premières mailles. Il reste 10 mailles. Laisser ces mailles en attente sur un arrêt de mailles.

Etape 6: Remettre sur l'aiguille 34 - 36 - 38 - 40 - 44 mailles laissées en attente et tricoter en jersey pour former le dos.
Tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 53 - 54 - 55 - 56 - 57 cm.

Etape 7: Rabattre les 11 - 12 - 13 - 14 - 16 premières mailles. Terminer le rang. Au rang suivant, rabattre les 11 - 12 - 13 - 14 - 16 premières mailles. Il reste 12 mailles. Laisser ces mailles en attente sur un arrêt de mailles.

Etape 8: Remettre sur l'aiguille les 21 - 22 - 23 - 24 - 26 dernières mailles laissées en attente et tricoter en jersey pour former le demi-devant gauche.
Tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 53 - 54 - 55 - 56 - 57 cm.

Etape 9: Rabattre les 11 - 12 - 13 - 14 - 16 premières mailles.
Il reste 10 mailles.

Laisser ces mailles en attente sur un arrêt de mailles.

POUR TRICOTER LES MANCHES

Etape 1: Avec les aiguilles n° 10, monter 22 - 24 - 24 - 26 - 28 mailles.

Etape 2: Tricoter en jersey en ajoutant 1 maille au début et à la fin des:
9e, 17e, 25e et 33e rangs
9e, 17e, 25e et 33e rangs
9e, 17e, 25e et 33e rangs
9e, 17e, 25e et 31e rangs
9e, 17e, 23e et 29e rangs
On obtient: 30 - 32 - 32 - 34 - 36 mailles.

Etape 3: Continuer de tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 44 - 42 - 42 - 41 - 39 cm.

Etape 4: Rabattre toutes les mailles.

Etape 5: Repérer le milieu de la manche et placer 1 anneau marqueur (point M)

Tricoter la seconde manche de la même façon.

POUR TERMINER LE MODELE FAIRE L'ASSEMBLAGE

Etape 1: Rentrer les fils sur l'envers à l'aide de l'aiguille à laine.

Etape 2: Placer le dos et les demi-devants endroit contre endroit et assembler les épaules jusqu'aux mailles laissées en attente en faisant une couture à points arrière en suivant les traits verts des patrons.


Etape 3: Pour former le col, remettre sur l'aiguille les 10 mailles du demi-devant droit laissées en attente puis les 12 mailles du dos laissées en attente et les 10 mailles du demi-devant gauche laissées en attente.
On a 32 mailles.

Tricoter en jersey sur ces 32 mailles pendant 24 cm puis les rabattre.


Etape 4: Fermer le dessous de chaque manche en couture invisible en suivant les traits jaunes du patron.

Etape 5: Placer une manche dans l'ouverture entre le dos et le demi-devant.
Placer le côté endroit de la manche sur l'endroit du corps.
Placer le point M de la manche sur celui de la couture d'épaule.
Assembler la manche par une couture à points arrière en suivant les traits rouges du patron.
Assembler l'autre manche de la même façon.

Patron du dos et des demi-devants

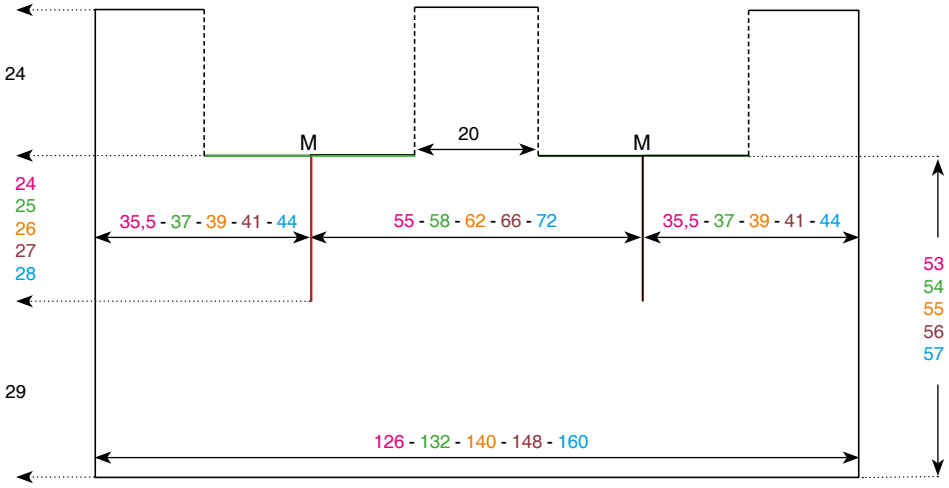

Patron des manches

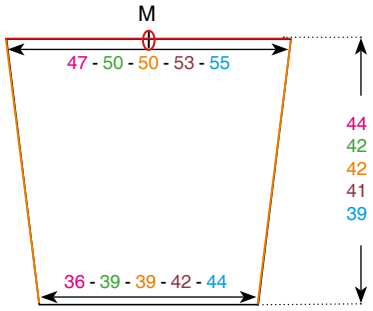

Les mesures indiquées sur le patron sont en cm

⬭ = anneau marqueur