Gilet VICKY

Qualité P. GIVRE col. ÉCRU
Expliqué du 34/36 au 50/52

Fiche 266 T25 341

6 10

Niveau Facile



064154
3 665258 573392

Photo non contractuelle

« **MODÈLES EXCLUSIFS** » toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de **PHILDAR**
PP YARNS & Co Editeur RCS 808 534 895 ©PHILDAR 2025

N° 6 LE GILET **VICKY**

266 - T25 - 341



Niveau Facile





Tricot Aller-Retour

Pour obtenir les bonnes dimensions de votre modèle, vous devez réaliser un échantillon:
En point liseuse avec les aiguilles n° 6 et 10 et compter 12 mailles et 17 rangs pour un carré de 10 cm de large sur 10 cm de haut.

Pour réaliser ce modèle, il vous faut (en nombre de pelotes):

QUALITÉ	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
PHIL GIVRE	ECRU	4	5	5	5	6

Ce modèle est composé de: 54 % Alpaga - 46 % Polyamide

Pour le matériel, il vous faut:
Des aiguilles de la gamme PPY n° 5, 6 et 10
Des anneaux marqueurs
1 aiguille à laine

Les points employés sont:
Côtes 1/1
Point liseuse

REALISATION DU MODELE

Dans l'explication, suivre les indications de couleur qui correspondent à la couleur de la taille que vous tricotez.

POUR TRICOTER LE DOS

Etape 1: Avec les aiguilles n° 5, monter 59 - 63 - 69 - 73 - 81 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 c'est-à-dire alterner 1 maille endroit et 1 maille envers jusqu'à la fin du rang. Pour tous les rangs suivants, tricoter les mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire faire 1 maille endroit au-dessus d'1 maille endroit et 1 maille envers au-dessus d'1 maille envers. Tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir 3 cm de hauteur totale.

Etape 3: Tricoter en point liseuse, c'est-à-dire alterner 1 rang de mailles endroit avec l'aiguille n° 6 et 1 rang de mailles envers avec l'aiguille n° 10. Tricoter en point liseuse sur toutes ces mailles en ajoutant 1 maille au début et à la fin des 17e et 33e rangs.

On obtient 63 - 67 - 73 - 77 - 85 mailles. Continuer de tricoter en point liseuse jusqu'à obtenir une hauteur totale de 30 cm.

Etape 4: Prendre 2 anneaux marqueurs et en placer 1 sur la première maille et 1 sur la dernière maille du rang, on repère ainsi les emmanchures.

Etape 5: Continuer de tricoter en point liseuse jusqu'à obtenir une hauteur totale de 47 - 48 - 49 - 50 - 51 cm.

Etape 6: Former les biais d'épaules en rabattant de chaque côté:
Rabattre les 6 premières mailles, terminer le rang.
Répéter cela sur le rang suivant.
Rabattre les 7 premières mailles, terminer le rang.
Répéter cela sur les 3 rangs suivants.
Rabattre les 7 premières mailles, terminer le rang.
Répéter cela sur les 5 rangs suivants.
Rabattre les 8 premières mailles, terminer le rang.
Répéter cela sur les 5 rangs suivants
Rabattre les 8 premières mailles, terminer le rang.
Répéter cela sur les 5 rangs suivants
Rabattre les 9 premières mailles, terminer le rang.
Répéter cela sur les 5 rangs suivants

Etape 7: Rabattre les 23 - 25 - 25 - 29 - 31 mailles restantes pour l'encolure. Prendre 2 anneaux marqueurs et en placer 1 après la 7e - 8e - 8e - 9e - 10e maille de chaque extrémité, on repère ainsi la fin de la couture des épaules.

POUR TRICOTER LE DEMI-DEVANT DROIT

Etape 1: Avec les aiguilles n° 5, monter 25 - 27 - 29 - 31 - 35 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 en commençant le 1er rang par 2 mailles endroit. On termine par 1 maille envers. Tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir 3 cm de hauteur totale.

Etape 3: Tricoter avec l'aiguille n° 6 et l'aiguille n° 10 en point liseuse en ajoutant 1 maille à la fin du 1er rang.
On obtient 25 - 27 - 30 - 31 - 35 mailles.
Continuer en point liseuse en ajoutant 1 maille à la fin des 17e et 33e rangs.
On obtient 27 - 29 - 32 - 33 - 37 mailles.

Etape 4: Continuer de tricoter en point liseuse jusqu'à obtenir une hauteur totale de 30 cm puis prendre 1 anneau marqueur et le placer sur la dernière maille du rang, on repère ainsi l'emmanchure.

Etape 5: Continuer de tricoter en point liseuse jusqu'à obtenir une hauteur totale de 47 - 48 - 49 - 50 - 51 cm.

Etape 6: Former le biais d'épaule de la façon suivante:
Tricoter le rang endroit puis au rang suivant:
Rabattre les 6 premières mailles, terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Rabattre les 7 premières mailles, terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Répéter la séquence en **gras** encore 1 fois.
Tricoter le rang endroit puis au rang suivant:
Rabattre les 7 premières mailles, terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Répéter la séquence en **gras** encore 2 fois.
Tricoter le rang endroit puis au rang suivant:
Rabattre les 8 premières mailles, terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Répéter la séquence en **gras** encore 2 fois.
Tricoter le rang endroit puis au rang suivant:
Rabattre les 8 premières mailles, terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Répéter la séquence en **gras** encore 2 fois.
Tricoter le rang endroit puis au rang suivant:
Rabattre les 9 premières mailles, terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Répéter la séquence en **gras** encore 2 fois.

POUR TRICOTER LE DEMI-DEVANT GAUCHE

Etape 1: Avec les aiguilles n° 5, monter 25 - 27 - 29 - 31 - 35 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 en commençant le 1er rang par 1 maille envers. On termine par 2 mailles endroit. Tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir 3 cm de hauteur totale.

Etape 3: Tricoter avec l'aiguille n° 6 et l'aiguille n° 10 en point liseuse en ajoutant 1 maille au début du 1er rang.
On obtient 25 - 27 - 30 - 31 - 35 mailles.
Continuer en point liseuse en ajoutant 1 maille au début des 17e et 33e rangs.
On obtient 27 - 29 - 32 - 33 - 37 mailles.

Etape 4: Continuer de tricoter en point liseuse jusqu'à obtenir une hauteur totale de 30 cm puis prendre 1 anneau marqueur et le placer sur la première maille du rang, on repère ainsi l'emmanchure.

Etape 5: Continuer de tricoter en point liseuse jusqu'à obtenir une hauteur totale de 47 - 48 - 49 - 50 - 51 cm.

Etape 6: Former le biais d'épaule de la façon suivante:
Sur le rang de mailles endroit, rabattre les 6 premières mailles, terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Rabattre les 7 premières mailles, terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Répéter la séquence en **gras** encore 1 fois.
Sur le rang de mailles endroit:
Rabattre les 7 premières mailles, terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Répéter la séquence en **gras** encore 2 fois.
Sur le rang de mailles endroit:
Rabattre les 8 premières mailles, terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Répéter la séquence en **gras** encore 2 fois.
Sur le rang de mailles endroit:
Rabattre les 8 premières mailles, terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Répéter la séquence en **gras** encore 2 fois.
Sur le rang de mailles endroit:
Rabattre les 9 premières mailles, terminer le rang.
Tricoter 1 rang.
Répéter la séquence en **gras** encore 2 fois.

POUR TRICOTER LES MANCHES

Etape 1: Avec les aiguilles n° 5, monter 40 - 42 - 44 - 46 - 50 mailles.

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 comme expliqué au dos, jusqu'à obtenir 3 cm de hauteur totale.

Etape 3: Tricoter avec l'aiguille n° 6 et l'aiguille n° 10 en point liseuse comme expliqué précedemment et en ajoutant 1 maille au début et à la fin des:
13e, 25e, 37e, 49e, 61e et 71e rangs.
13e, 25e, 37e, 49e, 61e et 71e rangs.
13e, 25e, 37e, 49e, 59e et 69e rangs.
13e, 25e, 37e, 47e, 57e et 67e rangs.
13e, 23e, 33e, 43e, 53e et 63e rangs.
On obtient 52 - 54 - 56 - 58 - 62 mailles.

Etape 4: Continuer de tricoter jusqu'à obtenir une hauteur totale de 50 - 49,5 - 48,5 - 47,5 - 45,5 cm. Rabattre toutes les mailles.
Repérer le milieu de la manche et placer 1 anneau marqueur (point M).

Tricoter la seconde manche de la même façon.

POUR TRICOTER LES BANDES DES ÉPAULES

Etape 1: Avec les aiguilles n° 5, monter 39 - 41 - 45 - 49 - 53 mailles

Etape 2: Tricoter en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rang par 2 mailles endroit jusqu'à obtenir 4 cm de hauteur totale. Placer un anneau marqueur (= point M) sur le début du rang, continuer de tricoter en côtes 1/1 jusqu'à obtenir 8 cm de hauteur totale.

Etape 3: Rabattre toutes les mailles.
Tricoter une seconde bande semblable.

POUR TERMINER LE MODELE FAIRE L'ASSEMBLAGE

Etape 1: Placer la bande de finition des épaules sur le biais des épaules dos et devant (en suivant les traits verts et mauves des patrons) et faire une couture à plat
Etape 2:
Placer une manche entre les 2 anneaux marqueurs du dos et du devant.
Placer le côté endroit de la manche sur l'endroit du corps.
Placer le point M de la manche sur celui de la bande de finition des épaules.
Assembler la manche par une couture à points arrière en suivant les traits rouges du patron.
Assembler l'autre manche de la même façon.

Etape 3: Fermer les côtés du dos et des demi-devants par une couture invisible en suivant les traits bleus du patron.

Etape 4: Fermer le dessous de chaque manche de la même façon en suivant les traits jaunes du patron.

Bandes épaules



Patron d'assemblage:
dos - bandes de côtes et demi-devants

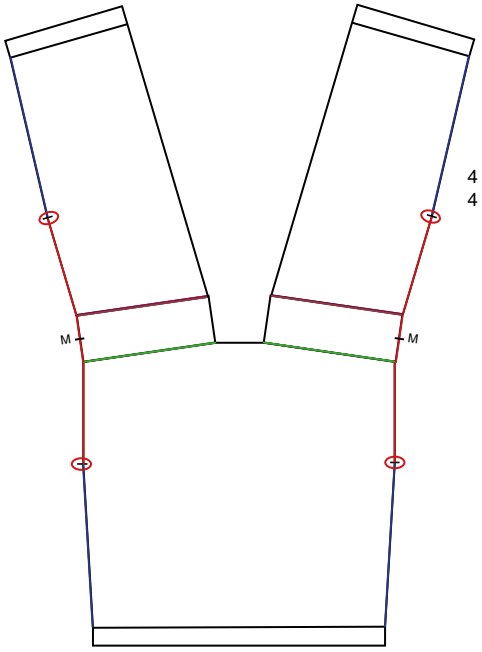

Patron dos

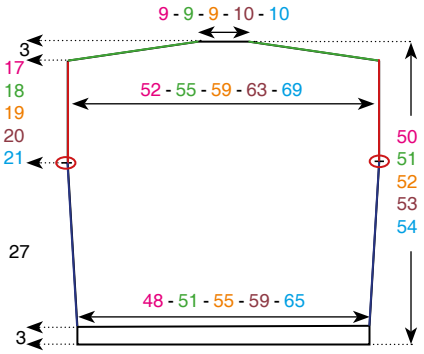

Patron demi-devant droit



Patron manches

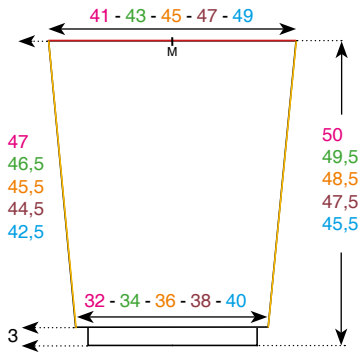

Les mesures indiquées sur les patrons sont en cm

= anneau marqueur

M = milieu de la manche et couture épaule