

Pull PARYS

Fiche 195 T20 660 A



Niveau expert





ÉCHANTILLONS INDISPENSABLES

10 cm de jersey aig. 4 = 23 m. et 30 rgs.

10 cm de jacquard aig. 4 = 23 m. et les 46 rgs du diagramme = 17 cm.

Modèle 33 (garçon)

QUALITÉ	COLORIS	6 mois	12 mois	18 mois	2 ans	4 ans
P. CARESSE	ÉCRU	2	2	3	3	3
	AUBERGINE	1	1	1	1	1
	GOLD	1	1	1	1	1
	JEANS	1	1	1	1	1

Modèle 34 (fille)

QUALITÉ	COLORIS	6 mois	12 mois	18 mois	2 ans	4 ans
P. CARESSE	ACIER	2	2	3	3	3
	ROSE THÉ	1	1	1	1	1
	ROSÉE	1	1	1	1	1
	ÉCRU	1	1	1	1	1

Composition du modèle: 51 % Microfibres acrylique - 49 % Polyamide

MERCERIE

Aig. «Naturel» 3,5 (côtes 1/1) et 4 (jersey et jacquard)

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 1/1 - Jersey

Jacquard (voir diagrammes)

RÉALISATION

DOS

Monter 60 - 66 - 70 - 74 - 82 m. ÉCRU ou ACIER aig. 3,5 et tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm.

Cont. en jersey ÉCRU ou ACIER aig. 4 en faisant 1 augm. sur le 1er rg. On a 61 - 67 - 71 - 75 - 83 m.

A 6,5 - 9 - 11 - 12 - 14 cm de haut. tot., cont. en jacquard (voir diagramme) en commençant par la 6e - 3e - 1ère - 11e - 7e m. du diagramme.

Tric. les 46 rgs du diagramme puis terminer en jersey ÉCRU ou ACIER.

Emmanchures raglan

A 16 - 18 - 19 - 20 - 22 cm de haut. tot., on a tric. 26 - 24 - 22 - 22 - 22 rgs de jacquard, rab. de ch. côté: 1 x 2 m. puis ts les 2 rgs:

2 x 1 m., *1 x 2 m. et 1 x 1 m.* répéter de *à* 5 fs au tot. et 3 x 1 m.

1 x 2 m. et 2 x 1 m. répéter de *à* 5 fs au tot. et 2 x 1 m.

1 x 1 m., *1 x 2 m. et 3 x 1 m.* répéter de *à* 4 fs au tot. et 2 x 1 m.

2 x 1 m., *1 x 2 m. et 3 x 1 m.* répéter de *à* 4 fs au tot. et 2 x 1 m.

1 x 1 m., *1 x 2 m. et 4 x 1 m.* répéter de *à* 4 fs au tot. et 2 x 1 m.

Encolure

A 28 - 31 - 33 - 35 - 39 cm de haut. tot., rab. les 17 - 19 - 21 - 23 - 25 m. restantes.

DEVANT

Monter 60 - 66 - 70 - 74 - 82 m. ÉCRU ou ACIER aig. 3,5 et tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm.

Cont. aig. 4 en jersey ÉCRU ou ACIER en faisant 1 augm. sur le 1er rg.

On a 61 - 67 - 71 - 75 - 83 m.

A 6,5 - 9 - 11 - 12 - 14 cm de haut. tot., cont. en jacquard (voir diagramme) en commençant par la 6e - 3e - 1ère - 11e - 7e m. du diagramme.

Tric. les 46 rgs du diagramme puis terminer en jersey ÉCRU ou ACIER.

Emmanchures raglan

A 16 - 18 - 19 - 20 - 22 cm de haut. tot., on a tric. 26 - 24 - 22 - 22 - 22 rgs de jacquard, rab. de ch. côté: 1 x 2 m. puis ts les 2 rgs:

2 x 1 m., *1 x 2 m. et 1 x 1 m.* répéter de *à* 5 fs au tot. et 1 x 1 m.

1 x 2 m. et 2 x 1 m. répéter de *à* 5 fs au tot.

1 x 1 m., *1 x 2 m. et 3 x 1 m.* répéter de *à* 4 fs au tot.

2 x 1 m., *1 x 2 m. et 3 x 1 m.* répéter de *à* 4 fs au tot.

1 x 1 m., *1 x 2 m. et 4 x 1 m.* répéter de *à* 4 fs au tot.

Encolure

A 25,5 - 28 - 30 - 32 - 36 cm de haut. tot., rab. les 7 - 9 - 9 - 9 - 11 m. centr. puis terminer un côté à la fs en rab. côté encol. ts les 2 rgs:

1 x 4 m. et 1 x 3 m.

1 x 3 m. et 2 x 2 m.

2 x 3 m. et 1 x 2 m.

3 x 3 m.

3 x 3 m.

MANCHES

Monter 36 - 38 - 40 - 42 - 46 m. ÉCRU ou ACIER aig. 3,5 et tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm.

Cont. en jersey ÉCRU ou ACIER aig. 4 en faisant 5 augm. sur le 1er rg.

On a 41 - 43 - 45 - 47 - 51 m.

A 6,5 - 9,5 - 12 - 12,5 - 16 cm de haut. tot., cont. en jacquard (voir diagramme) en plaçant la 12e m. au centre du trav.

Tric. les 46 rgs du diagramme et terminer en jersey ÉCRU ou ACIER.

Attention en même temps, augm. 1 m. de ch. côté:

ts les 6 rgs: 4 fs.

ts les 8 rgs: 2 fs et ts les 6 rgs: 4 fs.

ts les 8 rgs: 2 fs et ts les 6 rgs: 5 fs.

ts les 6 rgs: 8 fs.

ts les 6 rgs: 10 fs.

On a 49 - 55 - 59 - 63 - 71 m.

Raglans

A 16 - 18,5 - 20 - 20,5 - 24 cm de haut. tot., on a tric. 26 - 24 - 22 - 22 - 22 rgs de jacquard, rab. de ch. côté: 1 x 2 m. puis ts les 2 rgs:

2 x 1 m., *1 x 2 m. et 1 x 1 m.* répéter de *à* 5 fs au tot. et 1 x 1 m.

1 x 2 m. et 2 x 1 m. répéter de *à* 5 fs au tot.

1 x 1 m., *1 x 2 m. et 3 x 1 m.* répéter de *à* 4 fs au tot.

2 x 1 m., *1 x 2 m. et 3 x 1 m.* répéter de *à* 4 fs au tot.

1 x 1 m., *1 x 2 m. et 4 x 1 m.* répéter de *à* 4 fs au tot.

Cont. en rab.:

à droite:

1 x 3 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 2 m.

1 x 4 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 3 m. et 1 x 2 m.

1 x 5 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 4 m. et 1 x 2 m.

1 x 6 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 4 m. et 1 x 3 m.

1 x 6 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 5 m. et 1 x 4 m.

à gauche: 1 x 1 m. et 2 rgs plus haut: 1 x 1 m.

BANDE D'ENCOLURE

Monter 66 - 72 - 76 - 80 - 84 m. ÉCRU ou ACIER aig. 3,5 et tric. en côtes 1/1 pendant 1,5 cm puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre col.


ASSEMBLAGE

Monter les manches au corps par les raglans, le côté le plus long correspond au dos.


Faire les coutures des côtés et des manches.

Coudre la bande d'encol. m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.

Patron dos et devant

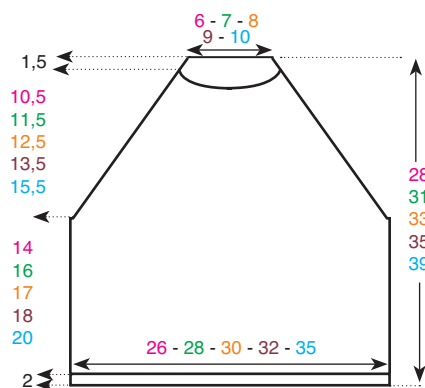


Patron manche droite

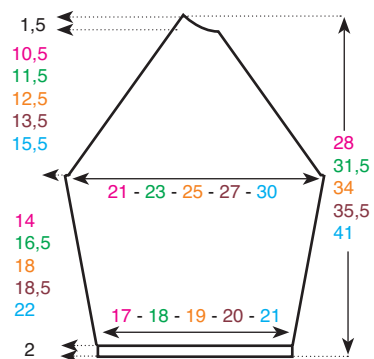

Mesures en cm


Diagramme jacquard

version garçon

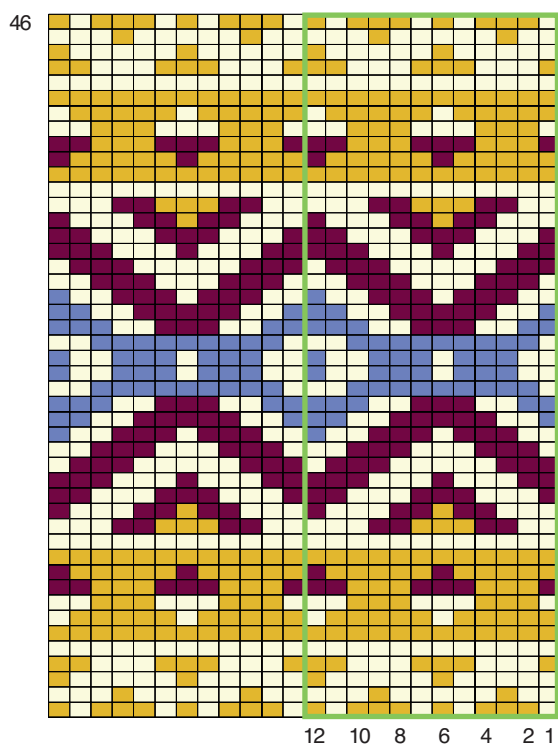


m. centr.


Répéter toujours les 12 m. de l'encadré




version fille

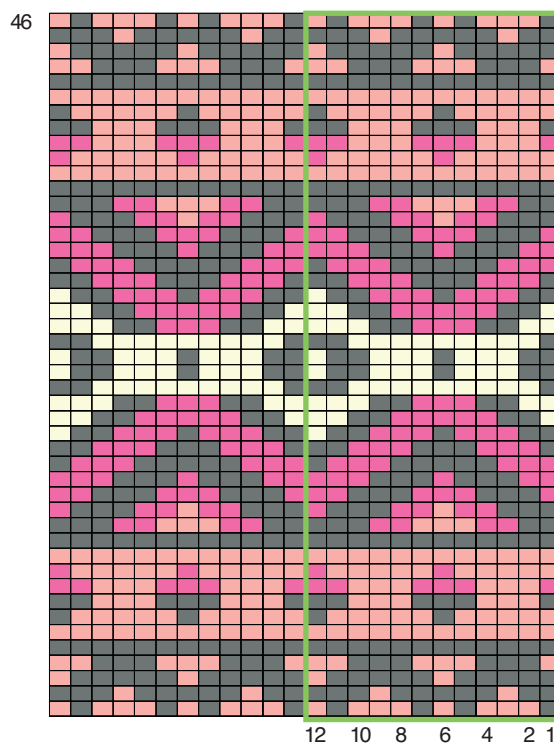

m. centr.



LE POINT PASSÉ PLAT

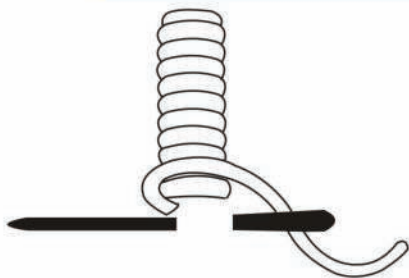


Faites sortir l'aiguille sur l'endroit à gauche et en haut du motif.

Piquez l'aiguille à droite du motif, faites-la passer sur l'envers puis ressortir tout à côté du point de départ et recommencez.

LE POINT DE CROIX


En point isolé

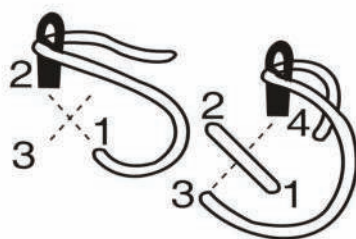

1 - Travaillez de droite à gauche : faites sortir l'aiguille en 1, piquez-la en oblique en 2 et faites-la ressortir en 3.

2 - Terminer le point en travaillant de gauche à droite, en piquant l'aiguille en 4.

En rangées

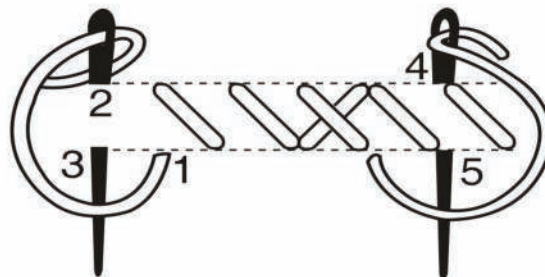


1 - Travaillez le 1er rang de droite à gauche : sortez l'aiguille en 1, piquez-la en 2 et faites-la ressortir en 3.


2 - 2e rang : travaillez de gauche à droite, pareillement, piquez en 4, ressortez en 5.

COMMENT METTRE LES MAILLES EN ATTENTE


1) A gauche sur l'endroit du travail :



Laissez en attente à la fin du rang, sur l'endroit du travail, le nombre de mailles d'un groupe. Amenez le fil devant, glissez la 1ère maille de l'aiguille gauche.



Remplacez le fil derrière



Remettez la maille glissée sur l'aiguille gauche, sans la tricoter




Tournez. Faites ce travail à chaque fin de rang sur l'endroit jusqu'à ce que toutes les mailles voulues de ce côté soient mises en attente


1) A droite sur l'endroit du travail, donc à gauche sur l'envers :




Laissez en attente à la fin du rang, sur l'envers du travail, le nombre de mailles d'un groupe. Amenez le fil derrière.



Glissez la 1ère maille de l'aiguille gauche.



Remplacez le fil devant, remettez la maille glissée sur l'aiguille gauche sans la tricoter




Tournez. Faites ce travail à chaque fin de rang sur l'envers jusqu'à ce que toutes les mailles voulues de ce côté soient mises en attente

LES CONSEILS


2 MAILLES ENSEMBLE <



On obtient des diminutions inclinées à droite

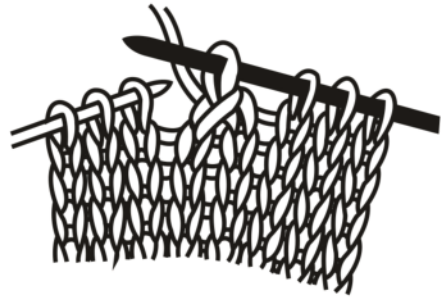

LE SURJET SIMPLE >

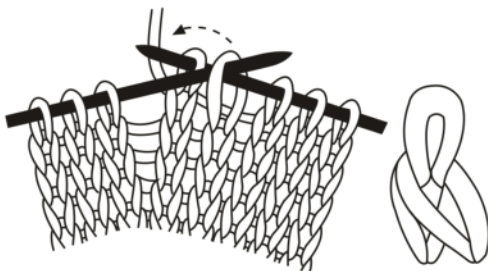

Glisser 1 maille, tricoter la maille suivante à l'endroit et passer la maille glissée sur la maille tricotée


LA MAILLE DOUBLE




Faire 1 maille endroit en piquant l'aiguille droite dans la maille se trouvant sous la maille de l'aiguille gauche.

Laisser tomber la maille de l'aiguille gauche, elle se démaille sur 1 rang.

LE JETÉ




On l'utilise essentiellement pour réaliser des jours



CONSEIL POUR MODÈLE RAYÉ

Pour avoir une lisière nette et pour éviter d'avoir à couper le fil puis à le rentrer, vous pouvez guider le fil que vous n'utilisez pas le long de la bordure, en l'entortillant tous les deux rangs autour du fil en cours, jusqu'à ce que vous en ayez à nouveau besoin.

BOUTONNIERE HORIZONTALE

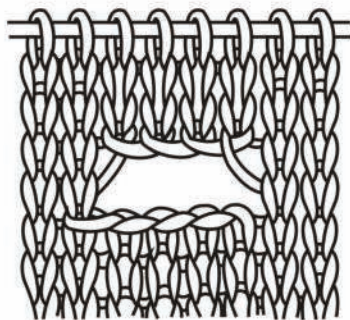


Elle se réalise sur deux rangs.

1er rang : tricoter les mailles jusqu'à l'emplacement de la boutonnière, rabattre le nombre de mailles correspondant au diamètre du bouton et terminer le rang.

2e rang : tricoter jusqu'à l'endroit des mailles rabattues, puis remonter les mailles en enroulant le fil autour de l'aiguille autant de fois qu'il y a de mailles rabattues au rang précédent.

BOUTONNIERE VERTICALE

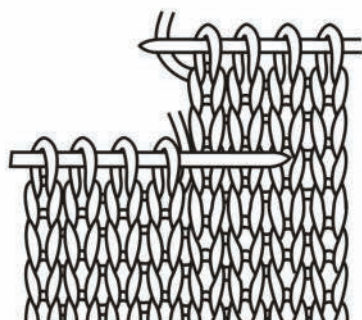

Elle se réalise sur plusieurs rangs.


Tricoter les mailles jusqu'à l'emplacement de la boutonnière.

Séparer le travail en deux en laissant les mailles de gauche en attente, et tricoter les mailles de droite sur un nombre de rangs correspondant au diamètre du bouton.

Laisser les mailles de droite en attente, reprendre les mailles de gauche et tricoter le même nombre de rangs que celle de droite.

Continuer le tricot en réunissant toutes les mailles.


LA CONFECTION DES BOUTONNIÈRES



Former un trou en écartant les mailles avec votre doigt à l'emplacement de la boutonnière



De manière verticale, passer l'aiguille sous les deux premiers fils au dessus de votre doigt.



Maintenir par quelques points d'arrêt.




Faire le même travail avec les deux fils en dessous de votre doigt.





Vous avez réalisé une boutonnière.

LES BRIDES BOUTONNIÈRES À L'AIGUILLE

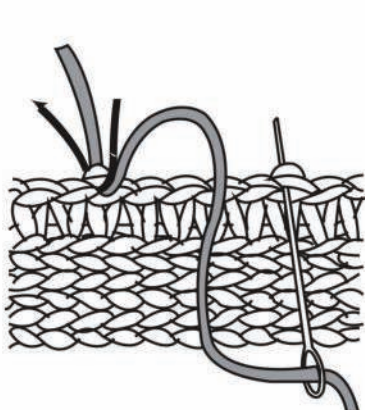


Enfiler une aiguille, la piquer dans la bordure et lancer 2 fils (ou 3) de gauche à droite, à l'emplacement de la boutonnière sur une longueur légèrement supérieure au diamètre du bouton.

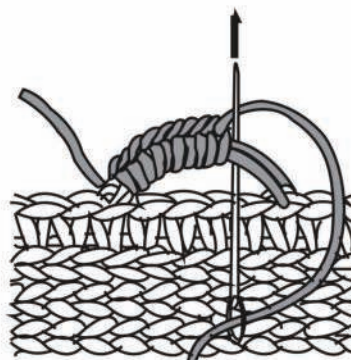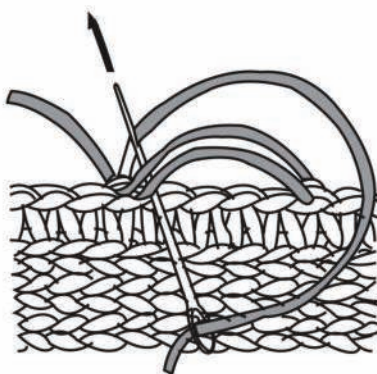


Broder serré sur ces 2 fils (ou 3) au point de feston. Rentrer les fils sur l'envers du tricot.

POUR RELEVER LES MAILLES

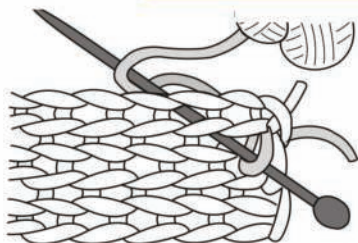




1. Piquez l'aiguille entre 2 mailles. Enroulez le fil venant de la pelote autour de l'aiguille et tirez bien sur le fil pour le bloquer.

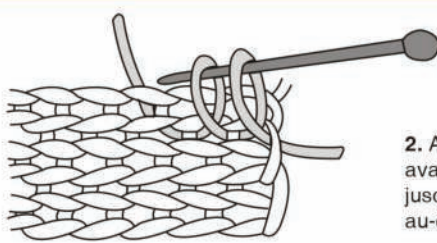

2. Avec l'autre main, faites avancer le tricot sur l'aiguille, jusqu'à ce que la pointe revienne au-dessus du tricot.

Recommencez la même opération en piquant l'aiguille entre les 2 mailles suivantes. Continuez ainsi sur toute la longueur. Vous avez alors monté le 1er rang de mailles, prenez la 2e aiguille et tricotez.

LES FRANGES



Prendre 4 brins d'environ 12 cm, sur l'envers du travail piquer un crochet dans le premier rang du bas du pull, puis à travers la boucle formée par les brins pliés en deux et sans enlever le crochet, faire passer à travers la maille du pull cette boucle.

Passer ensuite l'extrémité des brins dans la boucle formée. Tirer sur ceux-ci pour serrer. Espacer chaque frange de 3 mailles.

LA CORDELIÈRE




La cordelière la plus simple consiste à couper plusieurs brins de fil d'une longueur égale à quatre fois la longueur désirée

Vous pliez ces brins en deux et vous nouez les extrémités ensemble. Vous accrochez le côté noué à un point fixe et vous glissez une aiguille à l'autre extrémité.


Vous tordez très serré en faisant tourner votre aiguille.

Vous pliez alors cette corde tordue en deux en la tendant très fortement. Vous détachez l'extrémité et vous laissez la cordelière se tordre sur elle-même.


CONFECTION FLOCHES

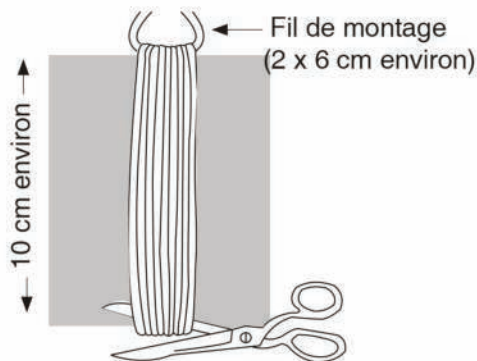

Pour faire une floche, enroulez le fil autour du carton. Passez un fil dans le haut de l'écheveau, coupez en bas

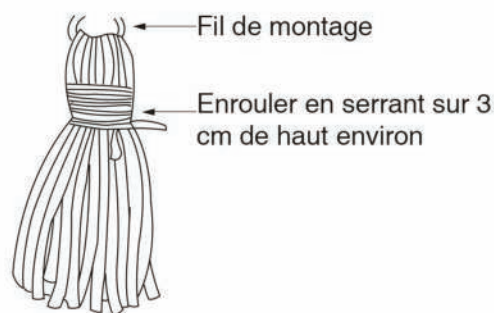

POUR RENTRER LES FILS

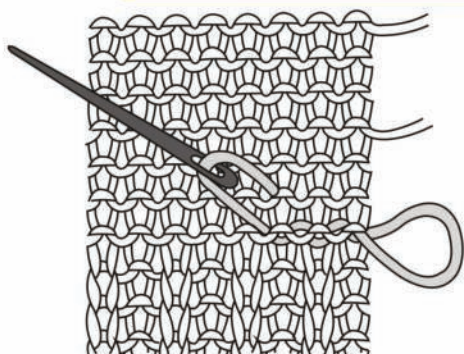




Le dos, le devant et les manches de votre pull sont tricotés.

Avant de les coudre, il faut cacher les fils laissés sur le côté.

Sur l'envers du tricot, avec l'aiguille à laine, glissez l'extrémité du fil dans les mailles sur quelques centimètres, puis coupez le fil.




4 MAILLES CROISÉES VERS LA DROITE

Glisser les 2 premières mailles de l'aiguille gauche sur une aiguille à torsade et les placer derrière.
Tricoter à l'endroit les 2 mailles suivantes, puis les 2 mailles de l'aiguille à torsade.

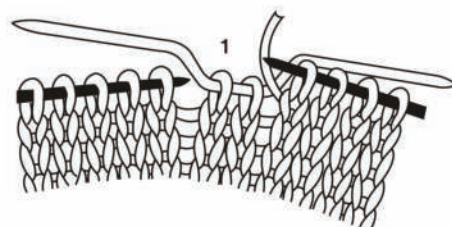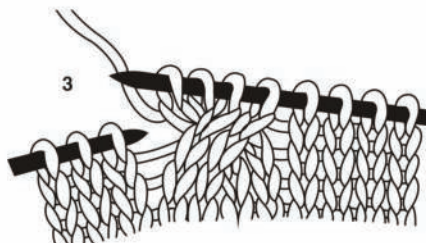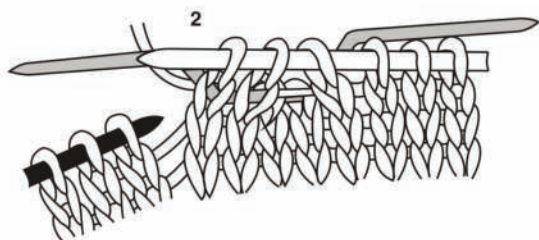


4 MAILLES CROISÉES VERS LA GAUCHE

Glisser les 2 premières mailles de l'aiguille gauche sur une aiguille à torsade et les placer devant.
Tricoter à l'endroit les 2 mailles suivantes, puis les 2 mailles de l'aiguille à torsade.

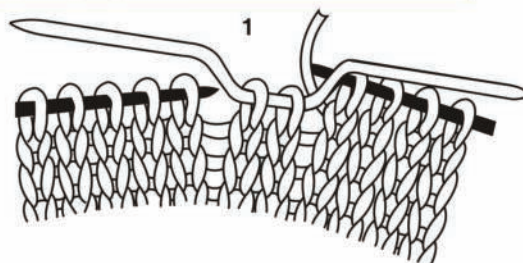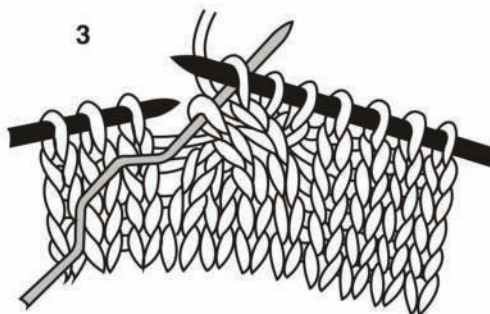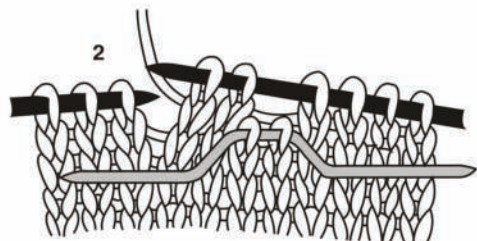


LES AUGMENTATIONS INTERCALAIRES

Se font sur l'endroit du tricot

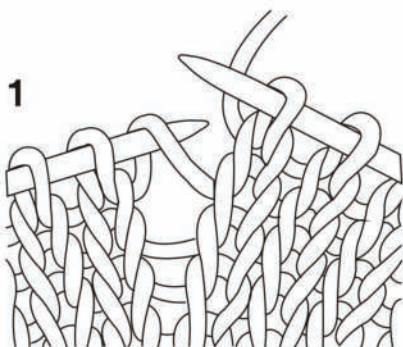

1 - Piquer l'aiguille gauche, d'avant en arrière, sous le fil reliant la maille que l'on vient de tricoter et la maille suivante.

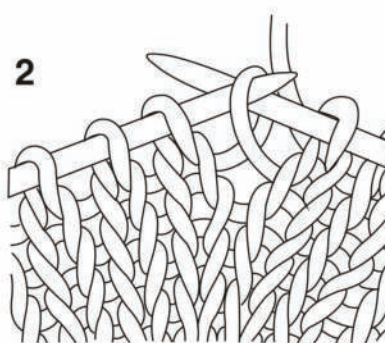

2 - Dans la boucle ainsi formée, faire 1 maille endroit en piquant l'aiguille droite sous le brin arrière de la boucle.



ONONTBEERLIJKE PROEFLAPJES

10 cm tricotst., nld. 4 = 23 st. en 30 nld.

10 cm jacquard, nld. 4 = 23 st. en de 46 nld. van het telpatroon = 17 cm

Model 33 (jongen)

KWALITEIT	KLEUR	6 mnd	12 mnd	18 mnd	2 jaar	4 jaar
P. CARESSE	ÉCRU	2	2	3	3	3
	AUBERGINE	1	1	1	1	1
	GOLD	1	1	1	1	1
	JEANS	1	1	1	1	1

Model 34 (meisje)

KWALITEIT	KLEUR	6 mnd	12 mnd	18 mnd	2 jaar	4 jaar
P. CARESSE	ACIER	2	2	3	3	3
	ROSE THÉ	1	1	1	1	1
	ROSÉE	1	1	1	1	1
	ÉCRU	1	1	1	1	1

Samenstelling van het model: 51% acrylmicrovezel - 49% polyamide

BENODIGDHEDEN

Nld. «Naturel» 3,5 (boordst. 1/1) en 4 (tricotst. en jacquard)

GEBRUIKTE STEKEN

Boordsteek 1/1 - Tricotsteek

Jacquard (zie telpatronen)

WERKWIJZE

RUGPAND

Zet 60 - 66 - 70 - 74 - 82 st. op met de nld. 3,5 kl. ÉCRU of ACIER en br. en br. 2 cm boordst. 1/1.

Br. daarna tricotst. met de nld. 4 kl. ÉCRU of ACIER en maak 1 meer. in de 1e nld.

U hebt 61 - 67 - 71 - 75 - 83 st.

Ga op 6,5 - 9 - 11 - 12 - 14 cm tot. h. verder met jacquard (zie telpatroon): begin met de 6e - 3e - 1e - 11e - 7e st. van het telpatroon.

Br. de 46 nld. van het telpatroon, en eindig daarna met tricotst. ÉCRU of ACIER.

Raglanarmsgaten

Op 16 - 18 - 19 - 20 - 22 cm tot. h. hebt u 26 - 24 - 22 - 22 - 22 nld. jacquard gebreid. Kant aan weersz. 1 x 2 st. af, daarna ied. 2e nld.:

2 x 1 st., *1 x 2 st. en 1 x 1 st.*, herh. van *tot* 5 maal in tot. en 3 x 1 st.

1 x 2 st. en 2 x 1 st., herh. van *tot* 5 maal in tot. en 2 x 1 st.

1 x 1 st., *1 x 2 st. en 3 x 1 st.*, herh. van *tot* 4 maal in tot. en 2 x 1 st.

2 x 1 st., *1 x 2 st. en 3 x 1 st.*, herh. van *tot* 4 maal in tot. en 2 x 1 st.

1 x 1 st., *1 x 2 st. en 4 x 1 st.*, herh. van *tot* 4 maal in tot. en 2 x 1 st.

Halsopening

Kant op 28 - 31 - 33 - 35 - 39 cm tot. h. de rest. 17 - 19 - 21 - 23 - 25 st. af.

VOORPAND

Zet 60 - 66 - 70 - 74 - 82 st. op met de nld. 3,5 kl. ÉCRU of ACIER en br. 2 cm boordst. 1/1.

Br. daarna tricotst. met de nld. 4 kl. ÉCRU of ACIER en maak 1 meer. in de 1e nld.

U hebt 61 - 67 - 71 - 75 - 83 st.

Ga op 6,5 - 9 - 11 - 12 - 14 cm tot. h. verder met jacquard (zie telpatroon): begin met de 6e - 3e - 1e - 11e - 7e st. van het telpatroon.

Br. de 46 nld. van het telpatroon, en eindig met tricotst. ÉCRU of ACIER.

Raglanarmsgaten

Op 16 - 18 - 19 - 20 - 22 cm tot. h. hebt u 26 - 24 - 22 - 22 - 22 nld. jacquard gebreid. Kant aan weersz. 1 x 2 st. af, daarna ied. 2e nld.:

2 x 1 st., *1 x 2 st. en 1 x 1 st.*, herh. van *tot* 5 maal in tot. en 1 x 1 st.

1 x 2 st. en 2 x 1 st., herh. van *tot* 5 maal in tot.

1 x 1 st., *1 x 2 st. en 3 x 1 st.*, herh. van *tot* 4 maal in tot.

2 x 1 st., *1 x 2 st. en 3 x 1 st.*, herh. van *tot* 4 maal in tot.

1 x 1 st., *1 x 2 st. en 4 x 1 st.*, herh. van *tot* 4 maal in tot.

Halsopening

Kant op 25,5 - 28 - 30 - 32 - 36 cm tot. h. de midd. 7 - 9 - 9 - 9 - 11 st. af. Br. ieder deel apart verder en kant ied. 2e nld. aan de zijde van de halsopening af:

1 x 4 st. en 1 x 3 st.

1 x 3 st. en 2 x 2 st.

2 x 3 st. en 1 x 2 st.

3 x 3 st.

3 x 3 st.

MOUWEN

Zet 36 - 38 - 40 - 42 - 46 st. op met de nld. 3,5 kl. ÉCRU of ACIER en br. 2 cm boordst. 1/1.

Br. daarna tricotst. met de nld. 4 kl. ÉCRU of ACIER en maak 5 meer. in de 1e nld.

U hebt 41 - 43 - 45 - 47 - 51 st.

Ga op 6,5 - 9,5 - 12 - 12,5 - 16 cm tot. h. verder met jacquard (zie telpatroon) en plaats hierbij de 12e st. in het midden van het werk.

Br. de 46 nld. van het telpatroon en eindig met tricotst. ÉCRU of ACIER.

Opgelet! Meerd. tegelijkertijd 1 st. aan weersz.:

ied. 6e nld.: 4 maal

ied. 8e nld.: 2 maal en ied. 6e nld.: 4 maal

ied. 8e nld.: 2 maal en ied. 6e nld.: 5 maal

ied. 6e nld.: 8 maal

ied. 6e nld.: 10 maal.

U hebt 49 - 55 - 59 - 63 - 71 st.

Raglan

Op 16 - 18,5 - 20 - 20,5 - 24 cm tot. h. hebt u 26 - 24 - 22 - 22 - 22 nld. jacquard gebreid. Kant aan weersz. 1 x 2 st. af, daarna ied. 2e nld.:

2 x 1 st., *1 x 2 st. en 1 x 1 st.*, herh. van *tot* 5 maal in tot. en 1 x 1 st.

1 x 2 st. en 2 x 1 st., herh. van *tot* 5 maal in tot.

1 x 1 st., *1 x 2 st. en 3 x 1 st.*, herh. van *tot* 4 maal in tot.

2 x 1 st., *1 x 2 st. en 3 x 1 st.*, herh. van *tot* 4 maal in tot.

1 x 1 st., *1 x 2 st. en 4 x 1 st.*, herh. van *tot* 4 maal in tot.

Br. verder en kant af:

rechts:

1 x 3 st., daarna ied. 2e nld.: 2 x 2 st.

1 x 4 st., daarna ied. 2e nld.: 1 x 3 st. en 1 x 2 st.

1 x 5 st., daarna ied. 2e nld.: 1 x 4 st. en 1 x 2 st.

1 x 6 st., daarna ied. 2e nld.: 1 x 4 st. en 1 x 3 st.

1 x 6 st., daarna ied. 2e nld.: 1 x 5 st. en 1 x 4 st.;

links: 1 x 1 st. en 2 nld. hoger: 1 x 1 st.

HALSBIES

Zet 66 - 72 - 76 - 80 - 84 st. op met de nld. 3,5 kl. ÉCRU of ACIER en br. 1,5 cm boordst. 1/1. Br. daarna 1 nld. r. aan de goede kant en enkele nld. tricotst. in een andere kleur.


AFWERKING

Naai de mouwen aan het lijfje met de raglans, de langste zijde komt aan het rugpand.


Sluit de zijnaden en de mouwen.

Naai de halsbies steek per steek met stikst. aan de goede kant van het werk.

Patroon rug- en voorpand

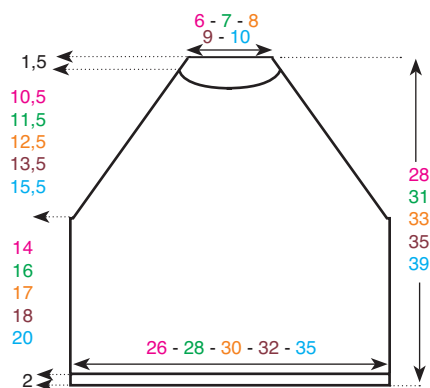


Patroon rechtermouw

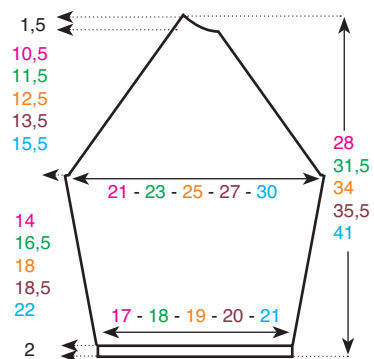

Afmetingen in cm

Telpatroon jacquard

uitvoering jongen

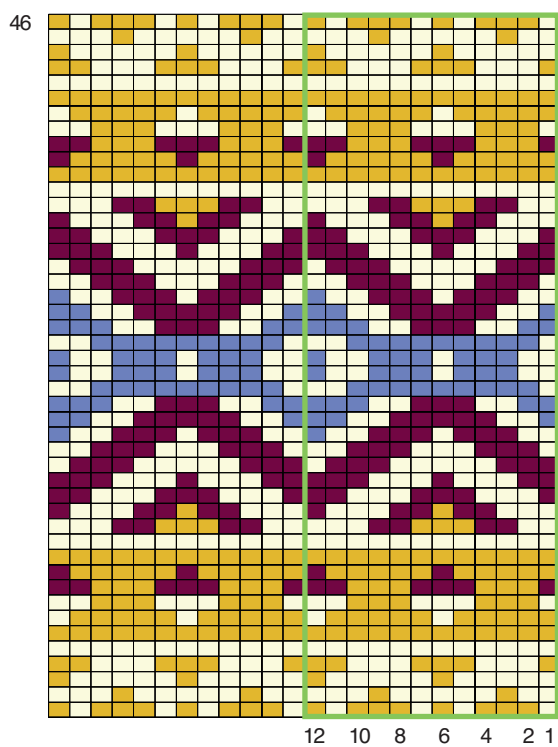

12 10 8 6 4 2 1

↑
midd. st.

Herh. steeds de 12 st. van wat omlijst is



= ÉCRU



= AUBERGINE




= GOLD



= JEANS

uitvoering meisje

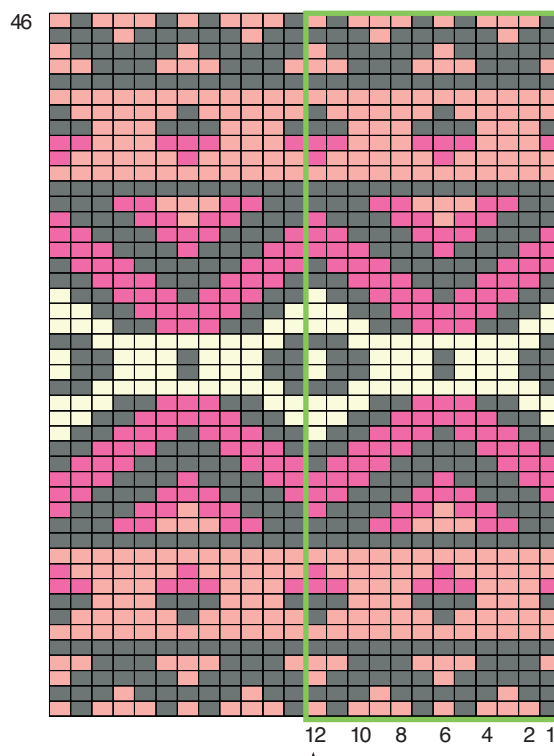

12 10 8 6 4 2 1

↑
midd. st.



= ACIER



= ROSE THÉ



= ROSÉE




= ÉCRU

DE TIPS


2 STEKEN SAMENBREIEN <



Men verkrijgt naar rechts liggende minderingen

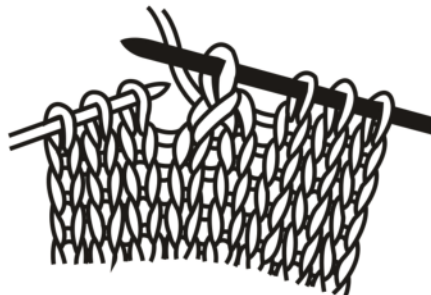

EENVOUDIGE OVERHALING >

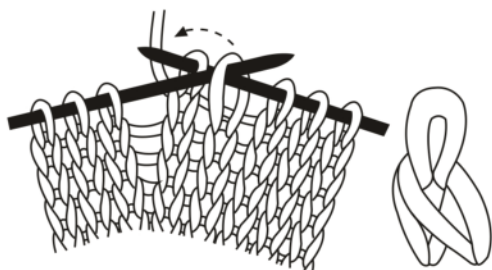

Haal 1 steek af zonder te breien, brei de volgende steek recht en haal de afgehaalde steek over de gebreide steek heen.


DUBBELE STEEK




Brei 1 rechte steek door de rechternaald niet in de volgende steek van de linkernaald in te steken maar in de vorige rij dus juist eronder.

Laat hierbij de steek van de linkernaald afglijden, deze ontbreit zich over 1 rij.

OMSLAG




Vooral gebruikt om gaatjes te breien



TIP VOOR EEN MODEL MET STREPEN

Voor een keurige kantsteek en om te vermijden dat u telkens de draad moet afknippen en instoppen, kunt u de draad, die u aan de zijkant tijdelijk niet gebruikt, laten 'meelopen': draai hem gewoon om de twee naalden rond de draad waar u op dat moment mee breit, tot u hem weer nodig hebt.

HORizontaal KNOOPSGAT




Wordt over twee rijen gebreid.

1ste rij : brei de steken tot aan de plaats waar het knoopsgat moet worden gemaakt, kant het nodige aantal steken af dat overeenstemt met de diameter van het knoopsgat en brei de naald verder af.

2de rij : brei tot de plaats waar de st. zijn afgekant, maak opnieuw de steken bij door de draad rondom de breinaald te winden zoveel maals als er st. zijn afgekant in de vorige rij.

VERTICAAL KNOOPSGAT

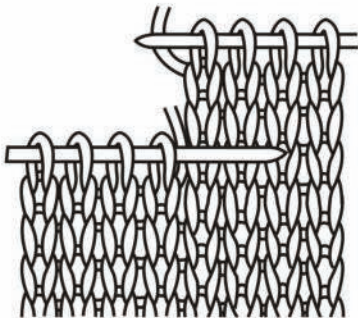


Wordt over verschillende rijen gebreid.

Brei de steken totdat u de plaats van het knoopsgat bereikt hebt. Verdeel het werk in twee delen en laat de linkersteken wachten. Brei over de rechtersteken het nodige aantal naalden die overeenstemmen met de diameter van de knoop. Laat dan de rechtersteken wachten. Neem de linkersteken op en brei hetzelfde aantal naalden als voor de rechtersteken.

Brei dan over alle steken het werk verder af.


KNOOPSGATEN FESTONNEREN




Om een gaatje te maken, trekt u met uw vinger de steken opzij waar het knoopsgat moet komen.



Neem het werk verticaal en stop de naald onder de eerste twee draden boven uw vinger.



Zet de opening vast met een paar steken.




Doe hetzelfde met de twee draden onder uw vinger.





U verkrijgt een knoopsgat.

KNOPENLUSJES BORDUREN

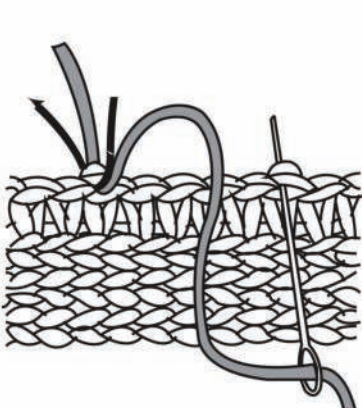


Een aangeregen borduurnaald in de boord insteken op de plaats waar het knoopsgat moet komen en 2 (of 3) draden borduren van links naar rechts zodanig dat een opening wordt verkregen die groter is dan de diameter van het knoopsgat.

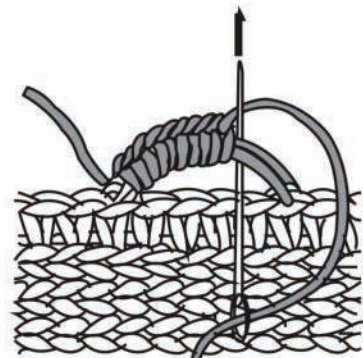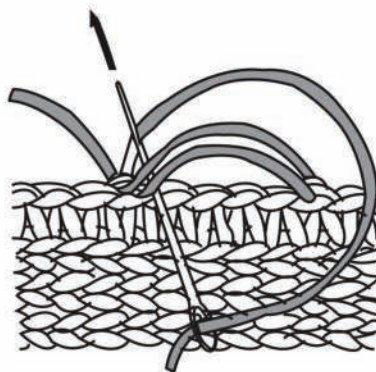


Borduur nu goed vast in festonsteek over deze 2 (of 3) draden. Stop de draden weg aan de av. kant.

HOE STEKEN OPNEMEN

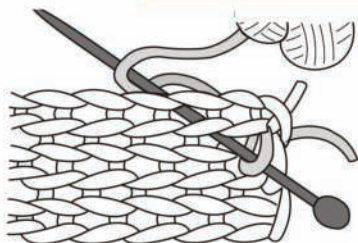


1. Steek de breinaald tussen 2 steken in. Wind de draad die van de bol komt rondom de breinaald en trek de draad goed aan om hem te blokkeren.

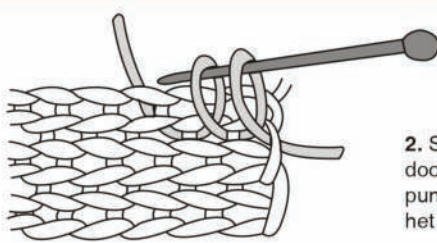

2. Schuif het breiwerk verder door op de breinaald, totdat de punt van de naald terug boven het breiwerk komt.

Herhaal deze handeling en steek de breinaald tussen de 2 volgende steken in. Blijf dit over de gehele lengte herhalen. U verkrijgt een 1ste rij met opzetsteken. Neem dan de tweede breinaald en brei deze steken.

DE FRANJES

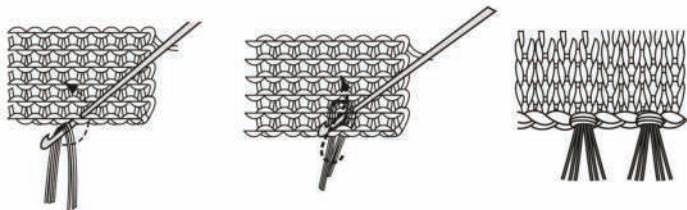

Knip 4 draadeindjes van ongeveer 12 cm. Steek de haaknaald aan de averechte kant van het werk in de 1e rij onderaan de trui in, dan in de lus verkregen door het vouwen van de draden en trek zonder de haaknaald weg te nemen deze lus door de steek van het breiwerk. Haal tenslotte de overblijvende draadeindjes door de zo gevormde lus. Trek goed aan. Maak om de 3 st. 1 franje.

HET KOORD




De meest eenvoudige manier om een koord te maken ?

Knip verschillende eindjes draad die viermaal zo lang zijn als de lengte die u wenst te verkrijgen.


Vouw deze draadeindjes dubbel en knoop de uiteinden tesamen (1). Bevestig het geknoopte uiteinde ergens stevig vast en glij een naald door het andere uiteinde. Wring stevig de draden door de naald te draaien (2).

Vouw het gedraaide koord dubbel en trek het stevig aan. Neem het bevestigde uiteinde weg en laat het koord vanzelf oprollen (3).


OM EEN KWAST TE MAKEN

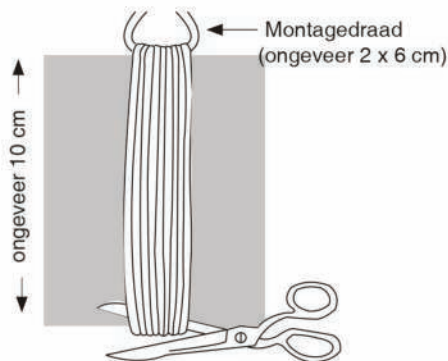

Om een kwast te maken wind u de draad rondom een kartonnetje, haalt u een draad door de bovenkant van het strengetje en knipt u de onderkant door.

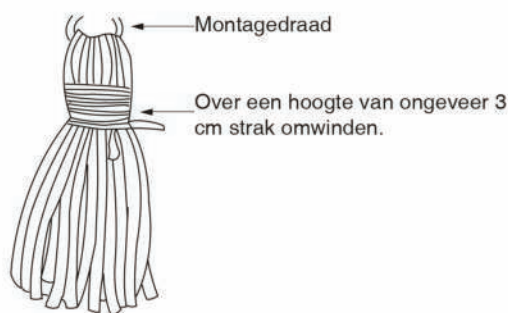

DRADEN WEGSTOPPEN

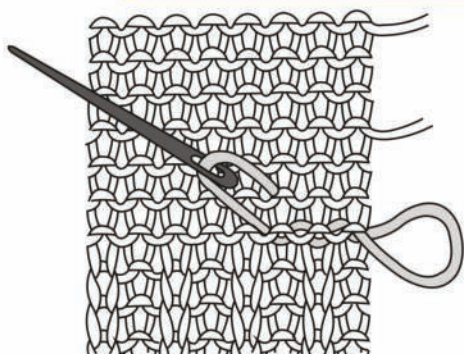




Wanneer de panden en de mouwen klaar zijn moet men eerst de draden aan de zijkanten netjes wegstoppen en dan pas wordt het breiwerk in elkaar gezet.

Gebruik hiervoor een wolnaald en werk aan de averechte kant van het breiwerk. Haal de draad over enkele centimeter door de steken zodanig dat deze goed vastzit. Knip de draad dan af.

4 STEKEN NAAR RECHTS KRUISEN






Haal de 2 eerste steken van de linkernaald af en plaats ze op een kabelnaald achter het werk.
Brei de 2 volgende steken recht en brei dan de 2 steken van de kabelnaald recht.

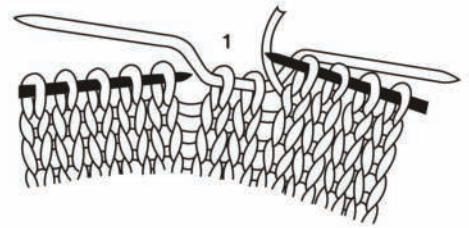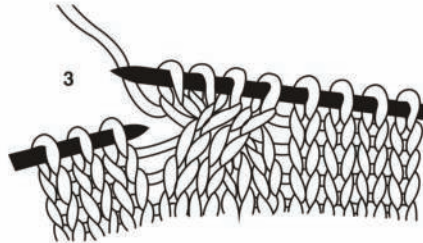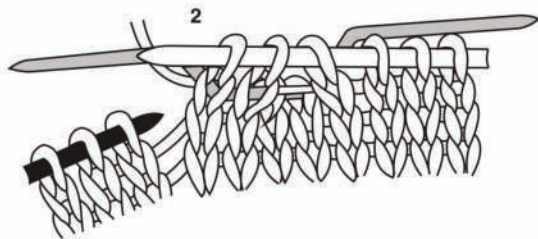

4 STEKEN NAAR LINKS KRUISEN




Haal de 2 eerste steken van de linkernaald af en plaats ze op een kabelnaald voor het werk.
Brei de 2 volgende steken recht en brei dan de 2 steken van de kabelnaald recht.

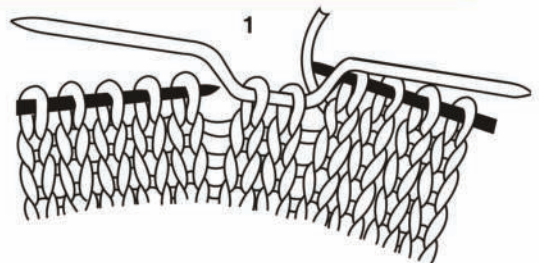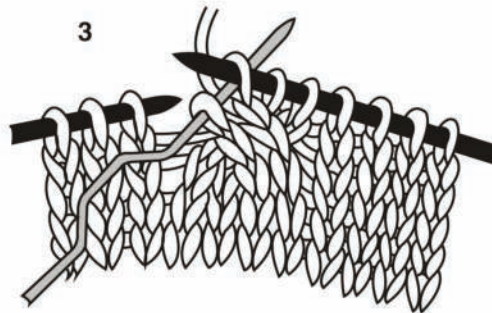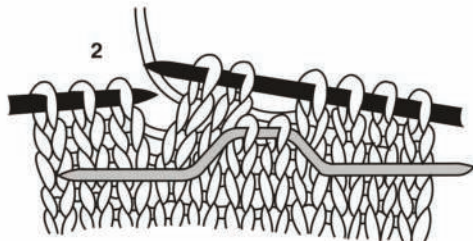

TUSSENLIIGGENDE MEERDERINGEN


Gebeuren aan de goede kant van het werk

1

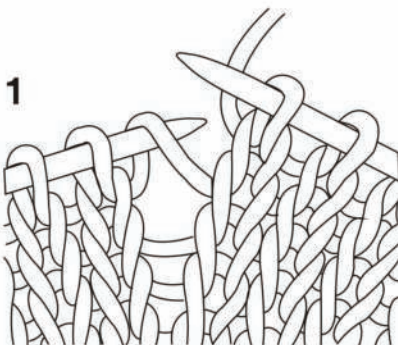


1 - Neem met de linkernaald van voren naar achteren de draad op die de zojuist gebreide steek verbindt met de volgende steek.

2

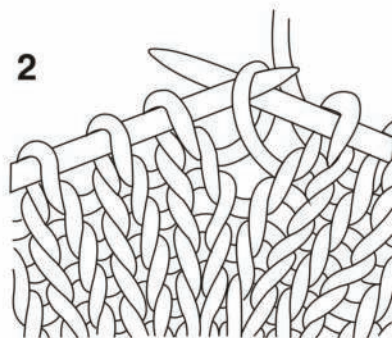

2 - Brei met de achterdraad van de zo verkregen lus 1 rechte steek. De nieuwe steek ligt schuin naar links.

PLATSTEEL

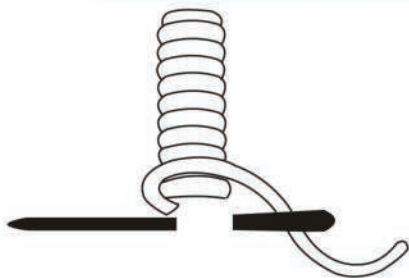


Steek de naald links bovenaan een motief naar de goede kant door.

Steek rechts van het motief terug naar de averechte kant en laat opnieuw naast de vorige steek uit het werk komen.

KRUISSTEEL


Afzonderlijke steken

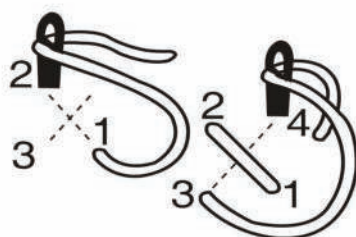

1 - Werk van rechts naar links; laat de naald in punt 1 uitkomen, steek schuin terug in bij punt 2 en laat opnieuw uitkomen in punt 3.

2 - Eindig door van links naar rechts schuin in punt 4 in te steken.

In rijen

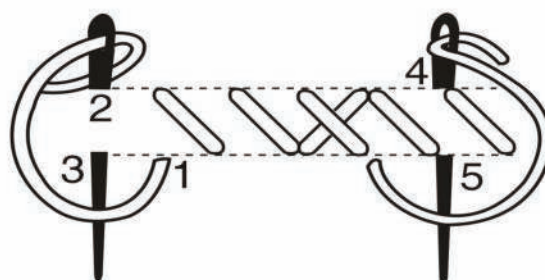

1 - Werk de 1ste rij van rechts naar links. Laat de naald in punt 1 uitkomen, steek door naar punt 2 en laat in punt 3 uitkomen.


2 - 2de rij; werk van links naar rechts op dezelfde wijze; steek in punt 4 in en laat in punt 5 uitkomen.

HOE STEKEN LATEN WACHTEN


Links aan de goede kant van het werk :




Laat op het eind van de naald aan de goede kant, een groepje steken wachten. Haal de draad voor het werk en haal de 1ste steek van de linkernaald af.



Leg de draad achter het werk.



Plaats de afgehaalde steek, zonder ze te breien, opnieuw op de linkernaald.




Keer het werk. Doe dit op ieder naaldeinde aan de goede kant totdat het nodige aantal steken in wachtstand staat.


Rechts aan de goede kant van het werk, dus links aan de averechte kant :




Laat op het einde van de naald aan de averechte kant een groepje steken wachten. Haal de draad achter het werk.



Haal de 1ste steek van de linkernaald af.



Haal de draad voor het werk en plaats de afgehaalde steek, zonder ze te breien, opnieuw op de linkernaald.



Keer om. Doe dit op ieder naaldeinde aan de averechte kant, totdat het nodige aantal steken in wachtstand staat.